

表紙のイラスト「アマビエ」について

アマビエは、1846年5月（弘化3年4月）に現在の熊本県にあたる肥後国海上に出現したとされる日本の妖怪。海中から光を輝かせるなどの現象を起こし、豊作や疫病などに関する予言をしたと伝えられています。「当年より6年の間、諸国で豊作が続くが同時に疫病が流行する。私の姿を描き写す者には害はない」と告げ海の中へと帰って行ったと伝えられています。



出典:「肥後国海中の怪」(京都大学附属図書館蔵)

熱中症・感染症 対策レンタル品

疫病退散



KENSETSU PARK


困った…しまった…にお応えします!

株式
会社

けんせつパーク

ご注文・お問い合わせは

03-5914-3471

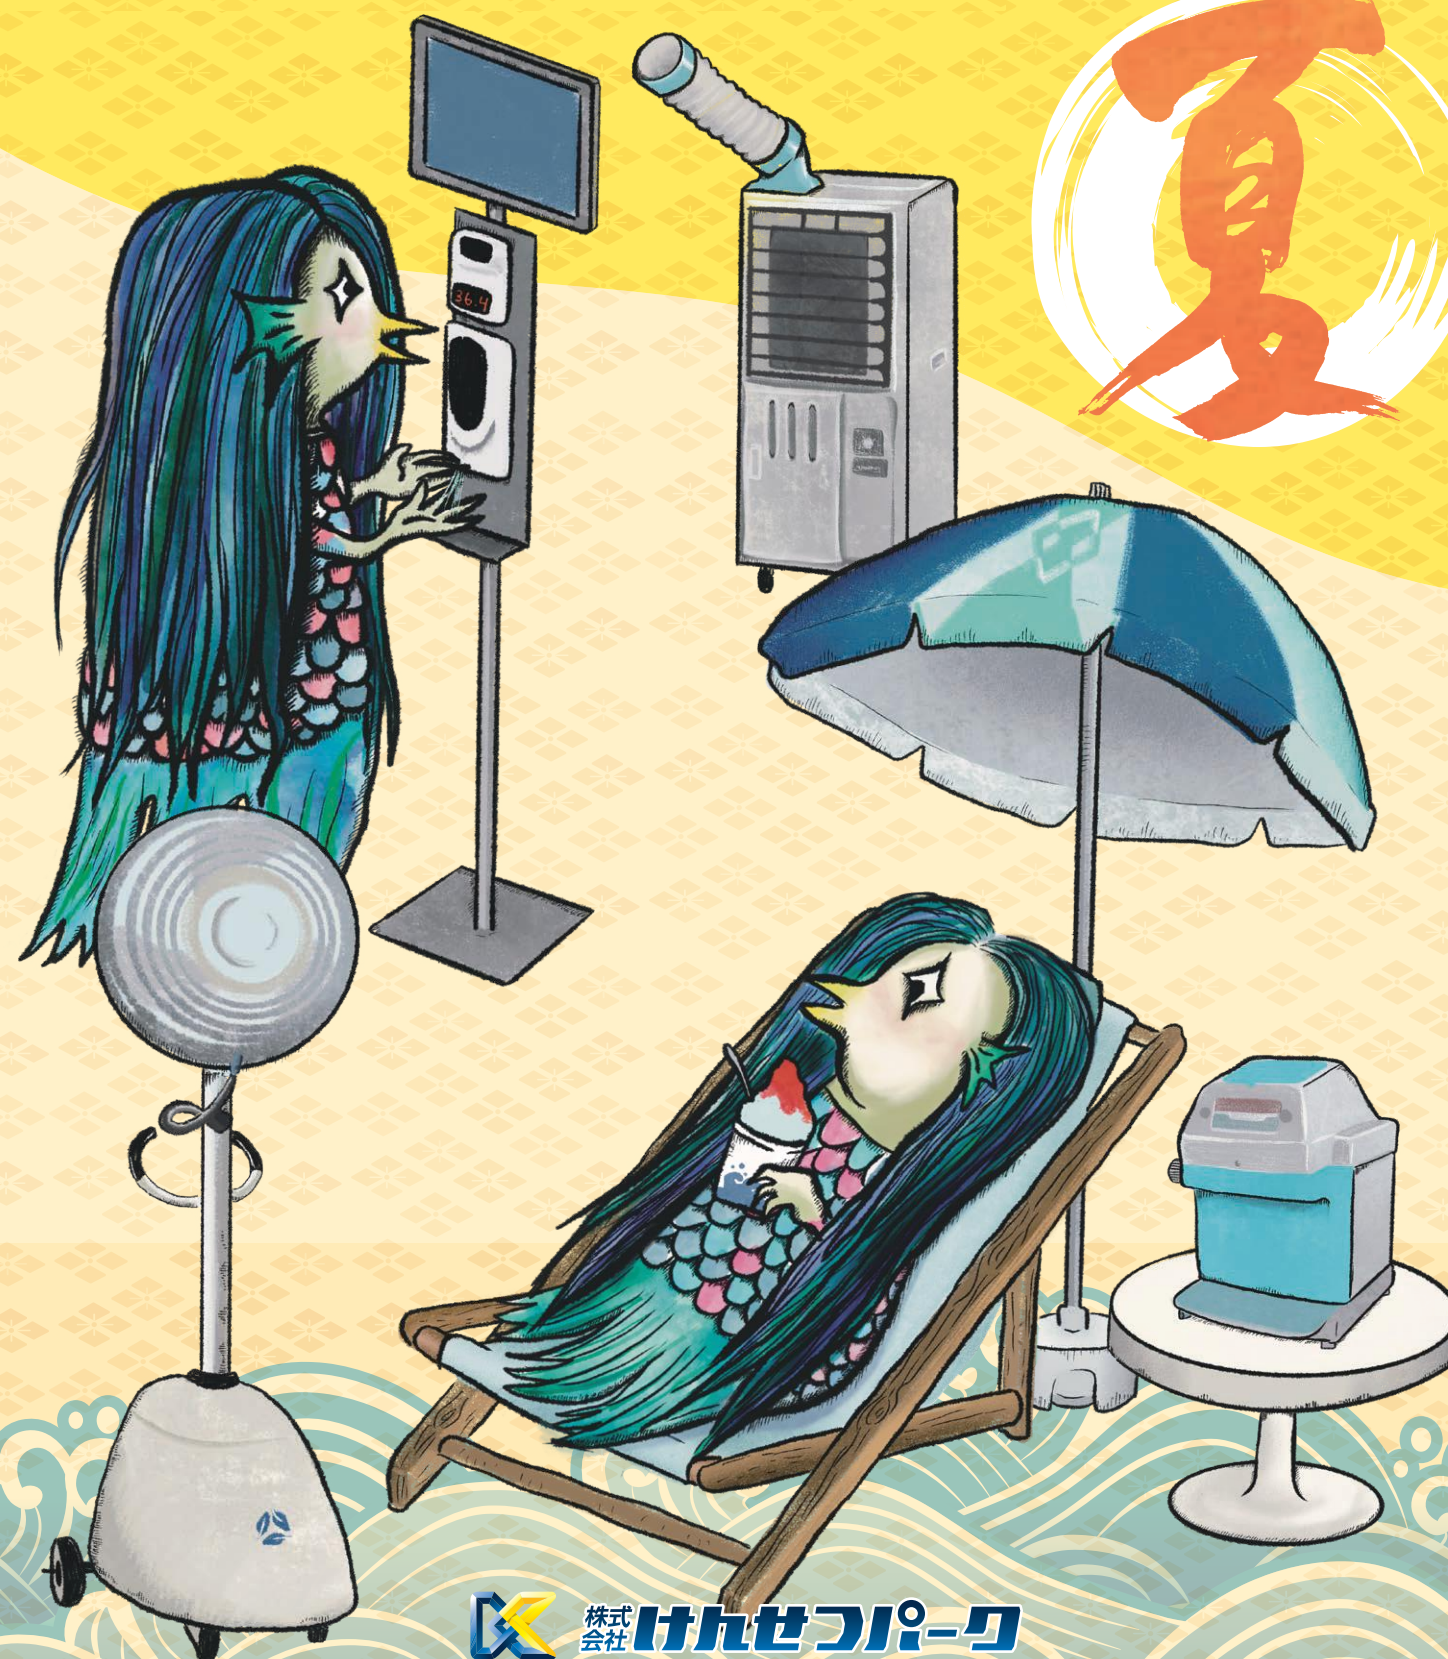

株式
会社

けんせつパーク

INDEX

あ	アイスディスペンサー	12	た	段積みリール	20
	アイスボックス	18		デジミスト	7
	飴(飴四光)	22		テーブル	10
	イージーアップテント	9		電撃殺虫器	10
	イス(折りたたみイス)	10		電工ドラム(ドラムコード)	20
	移動式手洗いユニット	2		テント	9
	ウォータークーラー	12		どぶづけ	18
	ウォーターステリライズ	3			
	大型ミストファン	8	は	パイプイス	10
	オゾラル	3		ビーチパラソル	17
	オートディスペンサースタンド	2		風洞扇	16
か	会議テーブル	10	ま	丸イス	10
	かき氷機	18		ミスト	5-8
	簡易手洗器	2		ムカデドラムコード	20
	環境表示器	21		メタルセンサー付ドラムコード	20
	気化式冷風機	14	や	屋形テント	9
	クーラー	13		床置き式工場扇	15
	クーラーBOX	18			
	工場扇	15	ら	冷蔵庫	17
さ	殺虫器	10		冷凍ストッカー	17
	三脚式工場扇	15		冷風機(冷風扇)	14
	塩飴	22	数字・アルファベット	100Vミスト	5-6
	じゃぶじゃぶ	2		WaterSterilize	3
	消毒器	2			
	除菌液	3			
	除湿機	19			
	スポットクーラー	13			
	製氷機	11			
	送風機	19			

数字・アルファベット

※本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。

移動式手洗いユニット

簡易手洗器 じゃぶじゃぶ

レンタル開始しました

さまざまな用途に活躍するスタンダードモデル

EMC-J550-SKJN

センサー式自動水栓

Easy

- 一番人気のスタンダードモデル
- キャスター付きで移動もらくらく

Safe

- 漏電遮断機能付き
- 吐水中の作動確認ランプ付き

Option

- ラッピング可能
- 水はね防止パネルの取り付けが可能

Automatic

- 自動センサー内蔵、手をかざすだけで水が出てくる!

給水容量

20L

外形寸法	幅550×奥行450×高さ1,000(mm)
本体重量	44kg ※運転時重量
電源仕様	100V 81W
本体カラー	ホワイト
表面加工	天板上部・内部地板：メラミン化粧板 側面・内部：ポリ板
タンク容量	給水・排水 20L
タンクサイズ	20L:幅240×奥行370×高さ320(mm)

給水・排水設備がなくても手洗いが可能。じゃぶじゃぶ標準品。
必要なのは電気だけ。キャスター付きで移動も簡単。

※背面は脱着コンセントのためフラットではありません。

消毒器～非接触型検温器付～

非接触式体表面温度計付き



↑ 1,600mm
↓ 1,800mm
高さ調節可

オートディスペンサースタンド S

POINT

A4POPケース

※本体はイメージです。顔面にはお付けできません。

POINT

手指の消毒をしながら体表面温度を測定

液体アルコール専用

ジェル・炭酸アルコールは使用いただけません

わずか0.5秒で
温度測定

わずか0.5秒で自動で
体表面温度を測定します。
光学原理を採用し誤差は
±0.2℃で安心です。

音と色で異常検知をお知らせ

正常値	異常値	異常値
36.0	37.0	38.0
緑ランプ	黄ランプ	赤ランプ

POINT

直接手を触れず衛生的！

■ 直接手を触れず衛生的

手をかざすと赤外線センサーが反応し自動噴霧。(10cm以内の範囲を検出) 自動的に消毒液が霧状噴霧されるので、直接手を触れることがないので衛生的です。



■ コードレスで使う場所を選ばない

オートディスペンサー

単3電池 4本で 約2万円 噴霧可能

非接触式 体表面温度計

単3電池 3本で 約1万円 測定可能

オートディスペンサースタンド S

(非接触式 体表面温度計付き) ☒ 組み立て式

※サイズ: W340×D300×H1600~1800mm ※材質: アルミ合金 ※重量: 約7kg
※本製品は待機計(常時電源で動作)ではありません。監視機能ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。


※本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。

2

ウォーター・ステリライズ

オゾンの力で
きっちり消臭
しっかり除菌

ミネラルと
オゾンから
作られた
除菌・消臭水

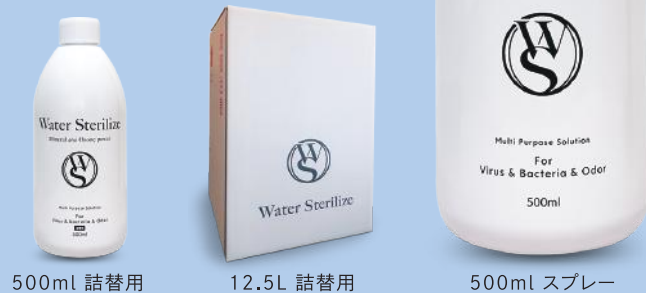

販売品

特許 第6783141号


MADE IN JAPAN

オゾンの力で、菌に強く人に優しい 新世代の除菌・消臭水〈特許技術〉


まるで水のような新しい除菌・消臭水

オゾラルの力で
ウィルス除去・除菌率
99.99%


人体にも安心・安全

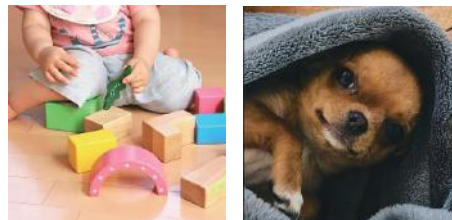

マスクや食品の除菌



室内の各所やドアノブ、加湿器に入れて空間の除菌が可能



特許製法により、様々なウイルスや菌の無害化に成功しています。

Water Sterilize (ウォーター・ステリライズ)に配合されている**オゾラル**は海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化化物から作られており、強い除菌力があります。


＜試験に使用した新型コロナウイルス株＞
 新型コロナウイルス SARS-CoV-2 JPN/TY/WK-521(国立感染症研究所)

<試験概要>

試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター (QTEC)
試験サンプル:除菌水オゾラル 20 倍希釈、除菌水オゾラル 100 倍希釈
感染価値方法:ブランク測定法

＜試験結果＞

新型コロナウイルス SARS-CoV-2 に対して、オゾナル 20 倍、100 倍希釈ともに 99.9%以上の不活性効果を確認した。

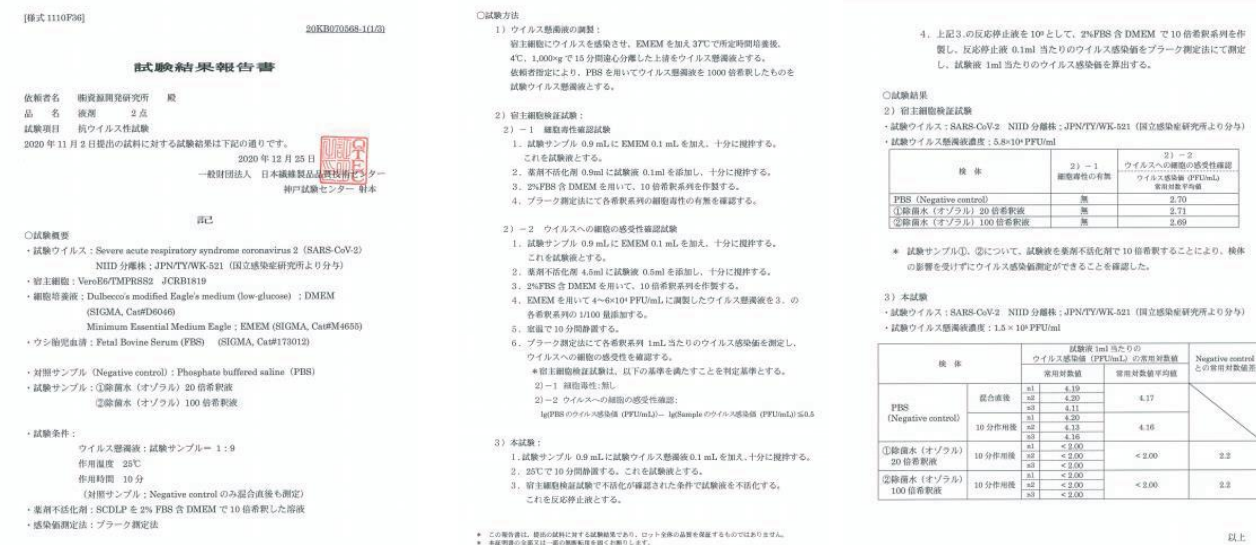

空間除菌試験 20分間稼働で99.99%除菌確認
※安全試験も第三者機関で確認がとれております。

特許第6783141号記載
オゾラルにより殺菌効果が実証済みの細菌 (特許証より抜粋)

漢名	漢名(英語名)	殺菌時間 (分)	殺菌温度を有 する最も希釈 倍率
大腸菌	<i>Escherichia coli</i>	2X10 ⁵	10 2000
サルモネラ菌	<i>Salmonella enterica</i>	7.1X10 ³	10 800 倍
黄色ブドウ球菌	<i>Staphylococcus aureus</i>	8.7X10 ³	10 250 倍
腸球菌	<i>Enterococcus faecalis</i>	3.1X10 ⁴	10 800 倍
カンピロバクター	<i>Campylobacter jejuni</i>	1.8X10 ³	10 400 倍
枯草菌(芽生)	<i>Bacillus subtilis</i> (spore)	1.1X10 ⁵	60 10 倍
ヘリコバクター(シタシ菌)	<i>Helicobacter cinaedi</i>	6.4X10 ³	10 1000 倍
ビロ菌	<i>Yersinia enterocolitica</i>	1.4X10 ⁵	10 800 倍
コウサ菌(O1 Ogawa)	<i>Vibrio cholerae</i> (O1 Ogawa)	1.1X10 ⁵	60 800 倍
コウサ菌(O1 Inaba)	<i>Vibrio cholerae</i> (O1 Inaba)	3.8X10 ⁴	60 800 倍
コウサ菌(O139)	<i>Vibrio cholerae</i> (O139)	1.3X10 ⁵	60 800 倍
トモバクテリウム属	<i>Tomoplasma</i> sp.	10	100 倍
熱帯熱ブドウ球菌	<i>Staphylococcus aureus</i>	4.0X10 ³	10 8000 倍
炭疽菌(芽生)	<i>Bacillus anthracis</i>	2.0X10 ⁵	10 10 倍
炭疽菌(芽生) 2 菌株	<i>Bacillus anthracis</i>	5.0X10 ⁵	10 10 倍
ボツリヌス A 菌株	<i>Clostridium botulinum</i>	1.0X10 ⁶	60 1 倍
ボツリヌス A 型菌(芽生)	<i>Clostridium botulinum</i> (spore)	1.5X10 ⁶	10 10 倍
ボツリヌス B 型菌(芽生)	<i>Clostridium botulinum</i> (spore)	1.0X10 ⁶	10 10 倍
ボツリヌス E 型菌(芽生)	<i>Clostridium botulinum</i> (spore)	2.3X10 ⁶	60 10 倍

Point こちらのミストのタンクに入れて噴霧可能です。

※ P7・8参照

●ミスト使用例



100Vミスト (遠心分離式)

100Vミスト(ノズル式)



工場現場



イベント会場



お祭り



牛

100Vミスト(遠心分離式)

SFC-104



●ミスト使用例



工場現場



イベント会場



熱中症
の予防

静電気
予防

粉塵抑制

ミスト飛距離
最8m

どこでも
気軽に使用可!
電100V

小型軽量
28kg

除菌水噴霧装置として
使用が可能です!!

オゾラルの力で
ウィルス除去・除菌率
99.99%



起動スイッチ部 ミスト可変バルブ



SFC-104はファンと本体が
分割するので運搬・保管に便利です!

型 式 名	SFC-104(50/60Hz)	風速切り替えスイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
コードNo.	090021	風 量	50Hz 約102	約110	約120
寸法(L×W×H)(mm)	630×680×1,750	(m ³ /min)	60Hz 約95	約123	約135
乾燥重量(kg)	28.0	水タンク(ℓ)	20.0(水道直結可)		
噴霧量 (cc/min)	50Hz	ファンサイズ(mm)	φ500		
	60Hz	首振り角度	60°		
出 力(W)	50W(ミストモーター)	首折れ角度	30°		
	160W(ファンモーター)	電 源(V)	単相100		
		定格消費電力(kW)	0.25(250)		

100Vミスト(ノズル式)

SFC-2000・SFC-2000SP

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号: CG-110001-A

除菌水噴霧装置として
使用が可能です!!

オゾラルの力で
ウィルス除去・除菌率
99.99%



●ミスト使用例



お祭り




牛 舎



霧を噴霧し、
気化熱を利用した冷却効果で、
最大6℃気温を下げます

〈SFJシリーズミスト飛距離及び冷却温度測定〉

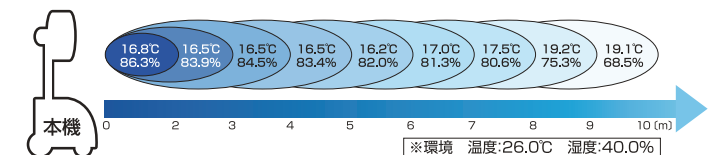

型 式 名	SFJ-2000	SFJ-2000SP
コードNo.	090003	090004
噴霧量(L/min)	0.24	
粒子径(μm)	20~40	
電 源(V)	単相100	
出 力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16	
間欠タイマー機能	○	
風量調整	無段階	
寸法(L×W×H)(mm)	710×530×(1,750最小~2,020最大)	
首振り角度	60°	
首折れ角度	40°	
質 量(kg)	48	
水タンク(ℓ)	50(ボールタップ付) ※最大容量60	
ファンサイズ(mm)	450	

SFJ-2000 はファンが
取り外せるので、収納が容易です。



SFJ-2000

※SFJ-2000SPは取り外せません。

デジミスト

Digi Mist


持ち運びも
ラクラク！
約**13.5kg**！



超コンパクトミスト発生機ついに登場!!
小型・軽量タイプなので
あらゆるシーンで大活躍！

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の演出効果など

●ミスト使用例

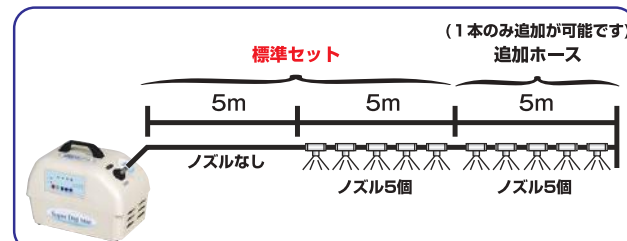

●標準付属品



型式名	Digi Mist (デジ・ミスト)
コードNo.	0901G0
水量(L/min)	1.1/1.3 (50Hz/60Hz)
電源(V)	単相100
出力(kw)	0.25
寸法(L×W×H)(mm)	385×295×325
質量(kg)	約13.5
定格消費電力kw(W)	0.6 (600)

大型ミストファン

SFJ-3200




35個のミストノズルと
大型ファンで広範囲の
ミスト噴射が可能です！

●ミスト使用例



ゴルフ場のグリーン管理・
工場や現場の暑さ対策・
産廃処理場の粉塵対策に！

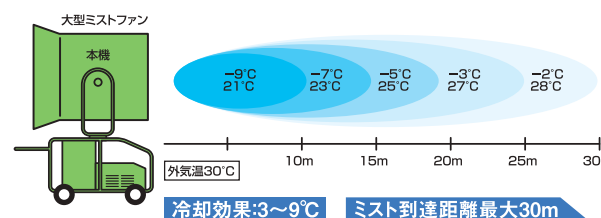


型式名	SFJ-3200W-1
コードNo.	0900A1
噴霧量(L/min)	5
粒子径(μm)	約60
電源(V)	3相200
出力(kw)	3.1
寸法(L×W×H)(mm)	795×976×1,530
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
重量(kg)	200.0
ファンサイズ(mm)	φ615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ × 35個

イージーアップテント



横幕もあります

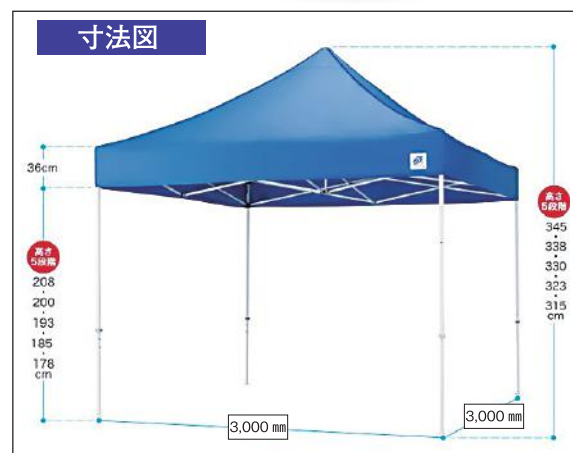

型式名	DR30-15		
寸法(L×W)(mm)	3,000×3,000	名称	250デニール
天幕生地	250デニール	材質	ポリエステル100%
収納サイズ(mm)	230×280×1,580	吸収性	○
フレーム素材	スチール・白粉体塗装	防炎	○
重量(kg)	24.5	UVカット率	99%



スライダーのロックは、プルピン式で解除しやすくなっています。



支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調整もラクラク。

屋形テント



横幕もあります

寸法(間)	A奥行(mm)	B間口(mm)	C棟高(mm)	D柱高(mm)	柱数(本)	合掌	桁	梁	棟	補助部品	鉄骨 外径(mm)肉厚	パイプ 重量(kg)	坪
1×1.5	1,780	2,690	540	1,800	4	4	2	2	1		31.8×1.6	38	1.5
1×2	1,780	3,565	540	1,800	4	4	2	2	1		31.8×1.6	39	2
1.5×2	2,690	3,565	815	1,800	4	4	2	2	1		31.8×1.6	44	3
2×3	3,565	5,340	1,080	1,800	6	6	4	3	1		31.8×1.6	77	6
3×4	5,300	7,050	1,610	1,800	8	8	6	4	2	吊棒4	38.1×1.6	139	15

※本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。

テント設営時に、あると快適！

デジミスト

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の演出効果など

※P7参照



ベンチ



寸法(W×D×H)(mm)	1,803×477×370
材質	脚：スチールパイプ粉体塗装 座面：硬質塩化ビニール
重量(kg)	11.6
カラー	ブルー

イス(折りたたみイス・丸イス)



寸法(W×D×H)(mm) 447×495×775



寸法(mm) φ380×470

会議テーブル




● 各種サイズがあります。お問い合わせください。

寸法(W×H)(mm)	1,800×450 1,800×600
-------------	------------------------

電撃殺虫器 屋外用

おすすめ！

吊り下げ型 20W2灯用

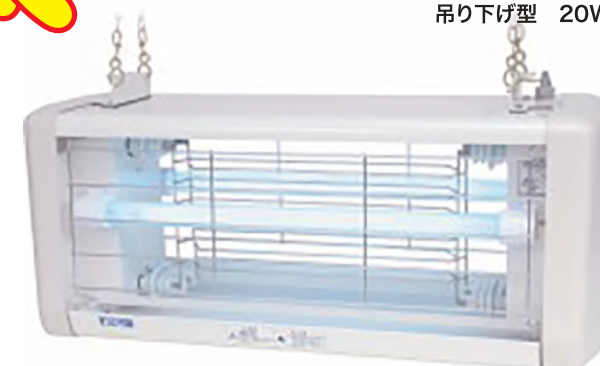

本体寸法(mm)	W800×D323×H303	有効面積	150㎡～300㎡	電源	単相100V 50/60Hz
本体重量(kg)	16	電源コード長さ	2.0m	取付高さ	床面上1.8m以上

※本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。

製氷機

■ 製氷能力 25 kgタイプ

製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
28/30 kg/日	約13 (8)kg	25 個



■ 製氷能力 45 kgタイプ

製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
45/49 kg/日	約22 (12)kg	30 個




■ 製氷能力 75 kgタイプ

製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
73/79 kg/日	約38 (26)kg	72 個




設置寸法

標準氷のサイズ




設置寸法

標準氷のサイズ



設置寸法

標準氷のサイズ

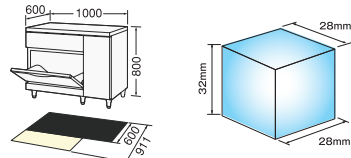

型式名	DRI-25LME1
寸法(L×W×H)(mm)	395×450×770
製品質量(kg)	38
電源(V)	100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース
定格消費電力(W)	160/175
圧縮機公称出力(W)	125 (レシプロ)
冷媒(g)	R134a (130)
適合コンセント	㊦2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水) G1/2 (フレキシブルチューブ)、排水口 R3/4 (オネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力	28/30 24/27
標準製氷時間	27/26 30/28
消費水量	0.05/0.06 0.04/0.05

型式名	DRI-45LME
寸法(L×W×H)(mm)	630×450×800
製品質量(kg)	50
電源(V)	100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース
定格消費電力(W)	260/280
圧縮機公称出力(W)	175 (レシプロ)
冷媒(g)	R134a (160)
適合コンセント	㊦2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水) G1/2 (フレキシブルチューブ)、排水口 R3/4 (オネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力	45/49 38/43
標準製氷時間	24/23 30/28
消費水量	0.10/0.11 0.08/0.09

型式名	DRI-75LMTE
寸法(L×W×H)(mm)	1,000×600×800
製品質量(kg)	75
電源(V)	100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、コンソール、排水ホース、固定バンド
定格消費電力(W)	280/310
圧縮機公称出力(W)	175 (レシプロ)
冷媒(g)	R134a (270)
適合コンセント	㊦2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水) G1/2 (フレキシブルチューブ)、排水口 Rp3/4 (メネジ)
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力	73/79 58/64
標準製氷時間	36/33 42/39
消費水量	0.14/0.15 0.12/0.13

ウォータークーラー

床置

水道直結式



注意 配管工が必要。
※給水・排水工が必要。

グラスフィルター

プッシュボタン

型式名	NWC-F30C
寸法(L×W×H)(mm)	380×330×1,250
重量(kg)	約27
定格電流(A)	3.8/3.2
冷却供給能力(L/h)	約8
消費電力(W)	200/213
タンク容量(ℓ)	3.6
使用可能までの所要時間(分)	約30
標準使用可能人員	約40
冷水温度(℃)	4~16
冷媒(g)	HFC-134a
冷媒封入量(g)	120

0000028003T

卓上

給水式




型式名	RW-1211B	水位表示	フロート式
寸法(L×W×H)(mm)	300×505×540	圧縮機出力(W)	65
重量(kg)	19	凝縮器	ワイヤー&チューブ形後部冷却式
定格電圧(V)	単相100	送風機出力(W)	3.5/2
定格周波数(Hz)	50/60	冷媒(g)	R-134a
消費電力(W)	176/190	コントローラー	マイコン制御式
タンク容量(ℓ)	12(貯水タンク9冷却タンク3)	温度センサー	NTCサーミスター
使用可能までの所要時間(分)	(冷)約15	過負担保護装置	バイメタル式熱動安全器
標準使用可能人員	約76	排水ケース(ℓ)	容積1.7

0000028000T

アイスディスペンサー



標準氷のサイズ



型式名	DRI-125LCD2-B
寸法(L×W×H)(mm)	W635×345×800
製品質量(kg)	59
電源(V)	100V・50/60Hz
定格消費電力(W)	440/495
圧縮機公称出力(W)	300(全密閉)
冷媒(g)	R404A
適合コンセント	2極接地極付差込15A-125V
配管口径	給水口 R1/2 排水口 外径φ25mm
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力	110/125 90/105
消費水量	0.14/0.15 0.11/0.13

0000028138

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

スポットクーラー



型式名	SAC-407N	
寸法(H×W×L)(mm)	880×390×450	
製品質量(kg)	40	
電源(V)	100	
	50Hz	60Hz
消費電力(W)	強725	強890
冷房機能(Kw)	強2.2	強2.5



型式名	TS25EP1	
寸法(H×W×L)(mm)	860×390×430	
製品質量(kg)	40	
電源(V)	100	
	50Hz	60Hz
消費電力(W)	0.66	0.84
冷房機能(Kw)	2.2	2.5



二人用(200V)

型式名	SAC-4500	
寸法(H×W×L)(mm)	1100×520×470	
製品質量(kg)	73	
電源(V)	200	
	50Hz	60Hz
消費電力(W)	強2230	強2450
冷房機能(Kw)	約4.5	



CW3型

三人用(200V)

型式名	CW3	
寸法(H×W×L)(mm)	1300×490×590	
製品質量(kg)	92	
電源(V)	200	
	50Hz	60Hz
消費電力(W)	2900	
冷房機能(Kw)	約6.6	

販売品

延長用アルミフレキシブルダクト



(冷風・排熱用)
冷風用125φ・
排熱用200φ・テープで固定
※固定するテープは弱粘着タイプをご使用ください
※スポットクーラー専用品ではありません。



フレキシブルダクト



ドレンホースで直接排水
もできます。

カチッと着脱! 排気ダクト 移動もらくらく!



着脱簡単な排気ダクト

合わせる

ねじる



ウレタン
キャスター

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

気化式冷風機



排熱がありません!



スポットエアコンのように
排熱がすることがありません。



吐出口が網形状で指
が入らない安全構造。



大きなキャスターで
ラクラク移動!

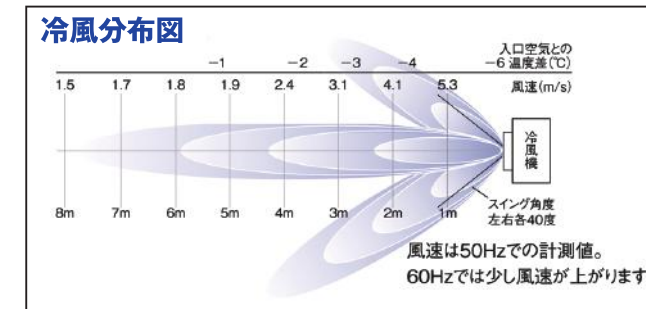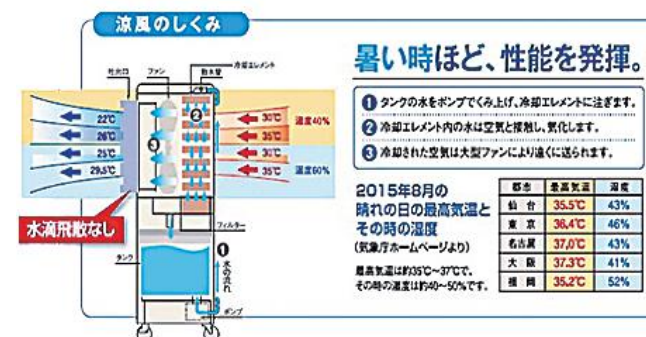

型式名	RKF405	
冷房能力(kW)	50Hz	60Hz
寸法(W×D×H)(mm)	562×563×1,368	
電源(V)	単相 100	
消費電力(W)	175	245
風量(m³/min)	103(最大)	116(最大)
水蒸発量(ℓ/h)	5	5.6
有効貯水量(ℓ)	50	
連続使用時間(h)	10	9
給水方式	タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護、水切れ検知、モーター過熱保護	
運転音(dB(A))	59	63
ファン径(mm)	400	
質量(kg)	47	
風向	左右・上下オートスイング	
風量	強中弱の3段階	

0000028215

工場扇

簡単設置ですぐ使える三脚式タイプ
机や作業台の上に置いて使える持ち運び便利な床置きタイプ

三脚

床置

キャスター無し



電圧(V)・周波数(Hz)	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	150/165
風速(m/min)	269/305
風量(m³/min)	135/153

キャスター有り



アルミ製
45cm



電圧(V)・周波数(Hz)	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	強90/118W
風速(m/min)	強268/305
風量(m³/min)	強141/161



キャスター付き
キャスター付きで
移動に便利



全閉式モーター
モーターコイルが密閉されており、
内部にチリやホコリが侵入しにくく
工場などの油気・油煙の多い場所でも
保守性・信頼性の高いモーターです。

金剛製
ガードリング
保護装置
サーマルプロテクター
首振り
90°
首折れ
4段階
100V
0.7A
アルミ
4枚
90°
3段階
風量

電圧(V)・周波数(Hz)	AC100V 50/60Hz		
風量調整	弱	中	強
電流(A)	0.50/0.70	0.76/0.95	1.18/1.34
消費電力(W)	61/59	77/96	110/131
風速(m/min)	227/226	256/279	285/356
風量(m³/min)	128/119	144/147	160/187

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

風洞扇

大空間で使えるパワフル送風

冷房と組み合わせて 倉庫や工場の空気循環に



主な使用場所
●体育館や道場の空気循環に
●干物などの乾燥に

風洞扇

●移動用
キャスター付

KSW0601-K-C

型式	サイズ(cm)	質量(kg)	消費電力(W)	電気料金(円/時間)	風量(m³/min)	風速(m/min)	電源コード長(m)
KSW0601-K-C	約W74xD28xH76	約15	(50Hz)約190 (60Hz)約235	(50Hz)約5.1 (60Hz)約6.3	(50Hz)約202 (60Hz)約253	(50Hz)約366 (60Hz)約414	約2

0000031811T

羽根径 **60**cm

風量(50/60Hz)
202/253
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
366/414
m/min(強運転時)



大風量で 工場などの空気循環や換気に



主な使用場所
●大・中規模工場の空調や換気
●整備工場の空調や庫内の換気

風洞扇

●移動用
キャスター付

KSW0751-K-C

型式	サイズ(cm)	質量(kg)	消費電力(W)	電気料金(円/時間)	風量(m³/min)	風速(m/min)	電源コード長(m)
KSW0751-K-C	約W90xD31.5xH91.5	約20.8	(50Hz)約210 (60Hz)約270	(50Hz)約5.7 (60Hz)約7.3	(50Hz)約215 (60Hz)約244	(50Hz)約342 (60Hz)約390	約2

0000031813T

羽根径 **75**cm

風量(50/60Hz)
215/244
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
342/390
m/min(強運転時)



大スペースの送風で、大・中規模工場や 農業用の空気循環などに



主な使用場所
●大きな工場での空気循環
●ビニールハウスなどの
空気循環に

風洞扇

●移動用
キャスター付

KSW0901-K-C

型式	サイズ(cm)	質量(kg)	消費電力(W)	電気料金(円/時間)	風量(m³/min)	風速(m/min)	電源コード長(m)
KSW0901-K-C	約W105xD31.5xH108	約28.5	(50Hz)約360 (60Hz)約500	(50Hz)約9.7 (60Hz)約13.5	(50Hz)約293 (60Hz)約378	(50Hz)約390 (60Hz)約438	約2

0000031812T

羽根径 **90**cm

風量(50/60Hz)
293/378
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
390/438
m/min(強運転時)



使用場所に
合わせて手動で
角度調節が可能



キャスター付で
ラクラク移動!



クーラーBOX



●各種サイズがあります。お問い合わせください。

寸法(L×W×H)(mm)	約 800×390×430
材 質	発泡ウレタン、ポリエチレン
仕 様	ツウエイハンドル、ドレイン、カップホルダー
サイズ(ℓ)	約 60
カラー	マリンブルー
重 量(kg)	約 6.7

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

ビーチパラソル



●各種サイズがあります。お問い合わせください。

寸法(L×W×H)(mm)	使用時/直径約1,700×2,100(h)(親骨の長さ約900) 収納時/直径約60×1,110(h)
材 質(mm)	表地/ポリエステル75(UVPRO)、裏地/シルバー-UVカットコーティング ポール/スチール直径約32(パウダーコーティング)
重 量(kg)	本体約2.0、ウェイト約10(満水時)

冷凍ストッカー



●各種サイズがあります。

型式名	RRS-102CNF		
外形寸法(W×D×H)(mm)	738×498×774		
庫内寸法(W×D×H)(mm)	595×330×575 ※コンプレッサー部分を含む		
コンプレッサー寸法(W×D×H)(mm)	255×330×255		
電 源(V)	単相 100V 50/60Hz		
消費電力量(kWh)	201/208 (kWh/年)		
消費電力(W)	107/120		
庫内温度(℃)	通常・20	質 量(kg)	35
カラー	ホワイト	コードの長さ(m)	約1.9

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

冷蔵庫



●各種サイズがあります。

型式名	SR-111P
寸法(W×D×H)(mm)	476×500×1,088
有効内容積(ℓ)	112
冷蔵庫(ℓ)	81
冷凍庫(ℓ)	31
ドアタイプ	右開き
カラー	シルバーベージュ

かき氷機



バラ氷専用機種製氷機の
角氷(約3cm角)を使用できます。

発電機の使用は出来ません。
延長コードやコードリール、二又配線などは
モーターが焼けてしまいますのでやめて下さい。



寸法(L×W×H)(mm)	280×320×435
重 量(kg)	13
氷削能力(kg/min)	1.3/3.0
氷入り数	約40個氷
電 源(V)	単相 100V 50/60Hz
消費電力(W)	150/155

アイスボックス(どぶづけ)



〈収納数〉

- 250ml缶×320本
- 350ml缶×240本(水無しの場合)
- ビール大瓶×60本



専用スタンドは折りたたんで
本体に収納することができます。



底面コーナー部に風呂栓式の
排水口を設置しています。

寸法(W×D×H)(mm)	1,000×620×368
内容量(ℓ)	150
備 考	スタンド付 スタッキング高さ: 300mm 組立時外寸: 1000×620×820mm

除湿機



DM-10



DM-15



冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動



大型ドレンタンク (DM-15)

型式名	DM-10	DM-15
寸法(W×D×H)(mm)	390×280×600	390×430×835
電 源(V)	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
定格電流(A)	50Hz/6.0 60Hz/5.6	50Hz/8.0 60Hz/8.3
電源コード(m)	約 1.8	約 3
消費電力(W)	50Hz/500 60Hz/550	50Hz/700 60Hz/820
排水方法	6.5ℓ ドレンタンク (満水停止容量)	15ℓ ドレンタンク (満水停止容量)
除湿能力(ℓ)	50Hz/21(日) 60Hz/25(日)	50Hz/1.2(日) 60Hz/1.4(日)
冷媒能力	R410A	R407C
重 量(kg)	約 16	約 33

●各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

段積みリール (過負荷+ブレーカー装備)



※温度センサー内臓

型 式	DSG-30K
製品定格 (V/A)	100/6
コンセント定格 (P/A/V)	2/15/125 接地付
VCT ソフトケーブル (mm)	2.0/2×3 心
重 量 (kg)	9.7

電エドラム/メタルセンサー付ドラムコード

ドラムコード (屋外用)

温度センサー無

アース付



型 式	GE-30K
電線仕様 (電線種/太さ/芯)	VCT2.0/3
電線長(m)	30
コンセント仕様 (A/A/P)	15/125/2×3
重 量 (kg)	7.5



型 式	FW-E53
電線仕様 (電線種/太さ/芯)	VCT2.0/3
電線長(m)	50
コンセント仕様 (A/A/P)	22/3
重 量 (kg)	11

ドラムコード (漏電遮断機付)

断線時のみ・温度センサー無




型 式	BE-30
電線仕様 (電線種/太さ/芯)	VCT2.0/3
電線長(m)	30
コンセント仕様 (A/A/P)	125/15/2
重 量 (kg)	7.9

ドラムコード (メタルセンサー付)



型 式	MSB-301KX
電線仕様 (電線種/太さ/芯)	VCT2.0/3
電線長(m)	30
コンセント仕様 (A/A/P)	125/15/2
重 量 (kg)	9.6

ムカデドラムコード (三芯タイプ) (二芯タイプ)

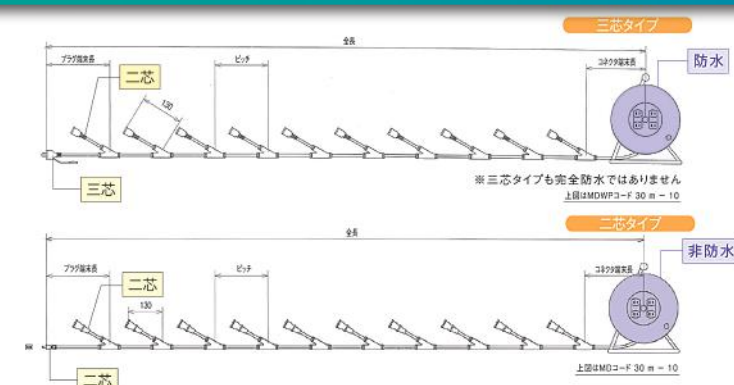

型 式	MD コード 30m-10	MD コード 50m-16	MD コード 50m-10
全長(m)	30	50	50
ピッチ(m)	3	3	5
コネクタ数	10	16	10

	三芯タイプ	二芯タイプ
ドラム部分	防水	非防水
母 線	三芯	二芯
枝 線	二芯	二芯

ドラムコード対応表

	長さ(m)	アース (接地)	温度センサー	過負荷遮断器	漏電遮断器
GE-30K	30	○	×	×	×
BE-30K	30	○	×	×	○
FW-E53	50	○	○	×	×
DSBE-30KC	30	○	○	○	○
ムカデコード	30×3 ピッチ	×	×	×	×
	30×3 ピッチ	×	×	×	×
	30×5 ピッチ	×	×	×	×
	50×3 ピッチ	×	×	×	×
	50×3 ピッチ	×	×	×	×

環境表示器

NETIS登録番号取得(HR-090017-A)

各種の計測が可能

標準で気温・湿度・振動・騒音・雨量・風速・風向 さらに現在使用中のCO2削減量の計測が可能です。


運搬・設置が簡単

運搬や設置を考慮して、コンパクトな設計を心がけました。標準で丸パイプ(48.6φ)用の取付金具付です。

ソーラーパネルでの運転にも対応

表示装置・測定装置ともに太陽光発電の電源で動作できます。10分間隔にてデータ保存した場合、1GBで約1ヶ月分記録できます。(※USBメモリは別途オプション)
※データ形式はエクセルデータ(CSV形式)です。


表示器本体

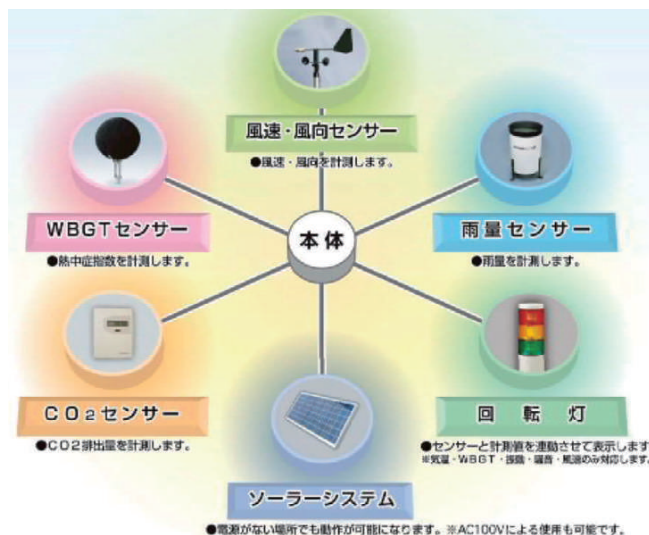

安全な作業のために クレーンを使用する場合には、安全な作業のため風速・風向センサーの設置をおすすめします。	作業員の安全のために 夏場などのトンネル内での作業には、作業員の安全のためWBGTセンサーの設置をおすすめします。
作業の効率化のために 高速道路の橋脚部などコンクリート施工する場合には、雨量センサーの設置をおすすめします。	周囲の環境に配慮して 周囲に住宅が密集している場合には、騒音・騒音センサーに加え、環境への配慮からソーラーパネルの設置をおすすめします。

使用上のご注意

※気温・湿度・振動・騒音・雨量・風速・風向をそれぞれ計測していても、リモコンで設定しなければ、画面に計測値が表示されることはありません。それぞれの場所に必要のデータのみを表示させることができます。
※計測したデータは全て保存されています。(別途USBメモリが必要です)
※詳しくは別途取扱説明書をご覧ください。



ソーラーシステムについて

●無発電状態においても最大で約4日間動作可能です。(ただし満充電時)バッテリー残量に注意してご使用下さい。

飴四光

ボトルタイプの元祖

夏は「飴四光」で塩分補給

販売品



おいしい飴で熱中症対策！
～みんなで熱中症をゼロにしましょう～



伯方の塩

を使用して、さらにおいしくなりました。



※「伯方の塩」は伯方塩業株式会社の登録商標です。

あめ
し
こう
II
+1
(プラスワン)