

にーにサハハ 株式会社 けんせつパーク

お客様の困りごとを解決する、お客様の困りごとを解決する



ご注文・お問い合わせは

03-5914-3471



株式会社 けんせつパーク

熱中症・感染症対策カタログ



冷やし商品

はじめました



100Vミスト(遠心分離式)

●ミスト使用例



工場現場



イベント会場



熱中症
の予防

静電気
予防

粉塵抑制

ミスト飛距離
最大**8m**

どこでも
気軽に使用可!
単相**100V**

小型軽量
28kg



起動スイッチ部



ミスト可変バルブ



SFC-104はファンと本体が
分割するので運搬・保管に便利です!

型式名		SFC-104 (50/60Hz)		
コードNo.		090021		
寸法 (L×W×H/m)		0.63×0.68×1.75		
乾燥重量 (kg)		28.0		
噴霧量 (cc/min)	50Hz	00～46cc		
	60Hz	00～76cc		
出力 (W)		50W(ミストモーター) 160W(ファンモーター)		
風速切り替えスイッチ		1 (弱)	2 (中)	3 (強)
風量 (m³/min)	50Hz	約102	約110	約120
	60Hz	約95	約123	約135
水タンク (ℓ)		20.0 (水道直結可)		
ファン寸法 (m)		φ0.5		
首振り角度		60°		
首折れ角度		30°		
電源 (V)		単相100		
定格消費電力kw (W)		0.25 (250)		

0000027908T

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

100Vミスト(ノズル式)



霧を噴霧し、
気化熱を利用した冷却効果で、
最大6℃気温を下げます

●ミスト使用例




お祭り



牛舎

〈SFJシリーズミスト飛距離及び冷却温度測定〉

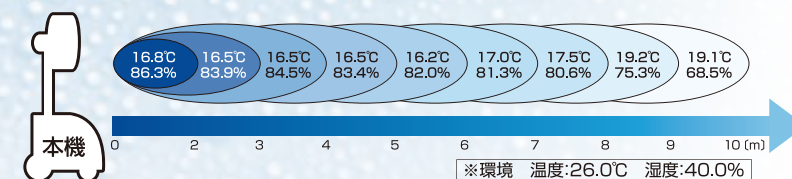

SFJ-2000 はファンが
取り外せるので、収納が容易です。



SFJ-2000

※SFJ-2000SPは取り外せません。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

型式名	SFJ-2000	SFJ-2000SP
コードNo.	090003	090004
噴霧量 (ℓ/min)	0.24	
粒子径 (μm)	20~40	
電源(V)	単相100	
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16	
間欠タイマー機能	○	
風量調整	無段階	
寸法 (L×W×H/m)	0.71×0.53×1.75(最小)~2.02(最大)	
首振り角度	60°	
首折れ角度	40°	
質量(kg)	48	
水タンク(ℓ)	50(ボールタップ付)※最大容量60	
ファン寸法(m)	0.45	

0000027907

0000027905T

大型ミストファン



35個のミストノズルと
大型ファンで広範囲の
ミスト噴射が可能です！




●ミスト使用例



ゴルフ場のグリーン管理・
工場や現場の暑さ対策・
産廃処理場の粉塵対策に！

型式名	SFJ-3200W-1
コードNo.	0900A1
噴霧量 (ℓ/min)	5
粒子径 (μm)	約60
電源 (V)	三相 200
出力 (kw)	3.1
寸法 (L×W×H/m)	0.795×0.976×1.530
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
重量 (kg)	200.0
ファン寸法 (φ)	615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個

0000027909-10

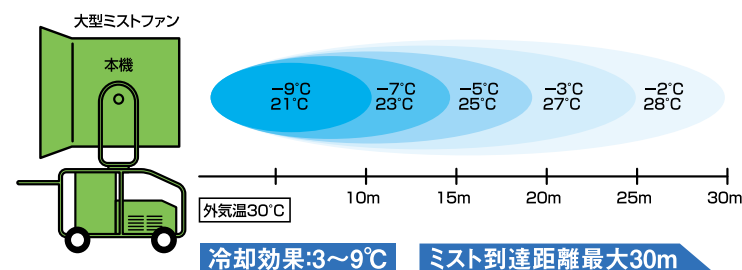

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

ぐっぴーバズーカ (一体型)



移動可能！
スポット冷房に最適！


天井の高い大型施設(物流倉庫や体育館など)に

半開放の作業スペースやイベント会場などに

施工不要(三相200Vコンセントがあれば置くだけ)



設置例1

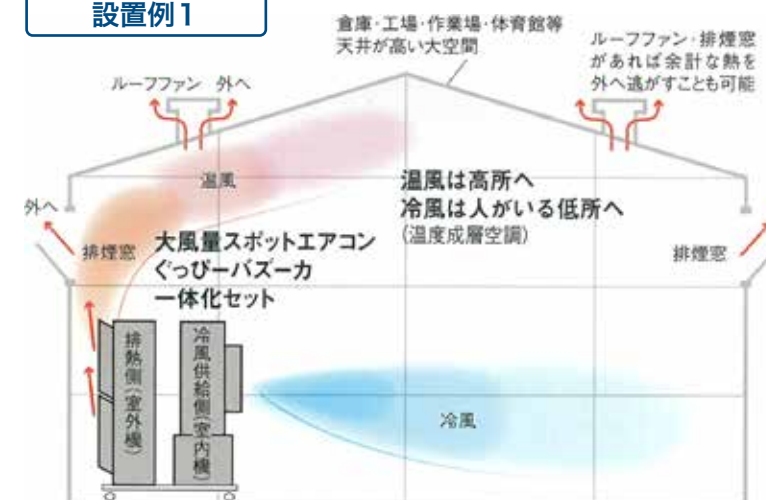

大規模空間を少ない台数で
効果的に冷房するポイント

例えば…

天井の高い大空間では、人がいる低層空間（床からの高さ3m以下の作業スペース）だけを冷やし（温度成層空調）、冷房空気を循環させることが効率的です。（設置例1参照）

◆冷風を「キャッチボール」させる

室内機同士をなるべく30m以内に設置し、冷風を他の室内機に届かせて気流循環を作ること、互いの室内機が相乗効果を発揮します。（設置例2参照）


◆室内機は低い位置に設置する

高い位置に設置すると、温度の高い空気を吸い続けてほとんど冷やすことができないこともあります。高さ4m以下の場所に設置してください。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。


作業する空間を
効率良く狙い撃ち！

設置例2

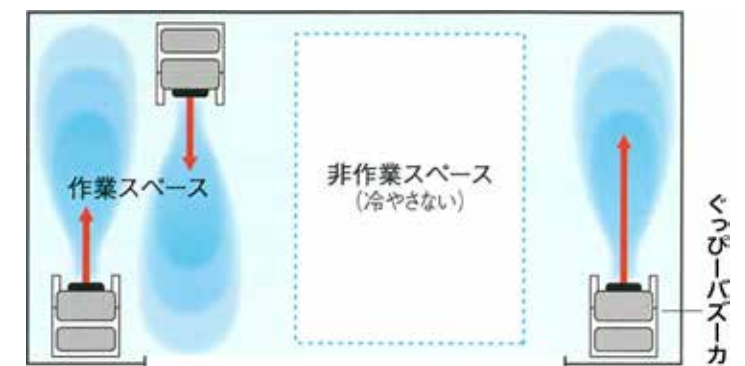

型式名	ES-IS112
相当馬力	4馬力(最大7馬力)
電源	三相200V 50/60Hz
能力(kW)	暖房定格 11.2(5.0~18.2) 冷房定格 10.0(5.5~16.4)
圧縮機電動機出力(kw)	2.80
送風機電動機出力(kw)	0.25+0.12
最大運転電流(A)	18.7
風量(m³/min)	強83、定格57
寸法(H×W×D/m)	1.575×1.092×1.182(+159)
質量(kg)	220

0000028230

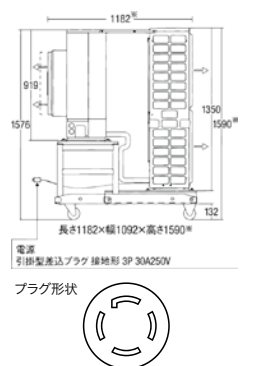

デジミスト



国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号: CG-110001-A


持ち運びも
ラクラク!
約**13.5kg!**



超コンパクトミスト発生機ついに登場!!
小型・軽量タイプなので
あらゆるシーンで大活躍!

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の演出効果など

●ミスト使用例

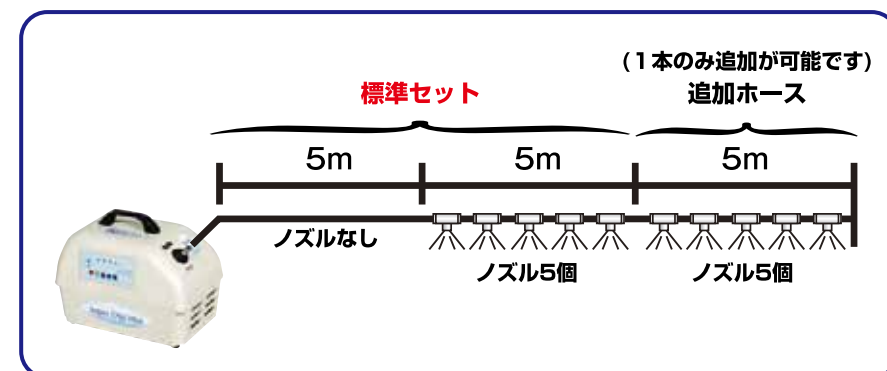

●標準付属品




型式名	Digi Mist(デジ・ミスト)
コードNo.	0901G0
水量(ℓ/min)	1.1/1.3(50Hz/60Hz)
電源(V)	単相100
出力(kw)	0.25
寸法(L×W×H/m)	0.385×0.295×0.325
質量(kg)	約13.5
定格消費電力kw(W)	0.6(600)

0000027910T

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

イージーアップテント

コストパフォーマンスに優れた
天井の高い正方形の天幕日除けモデルです



スライダーのロックは
プルピン式で解除が
しやすくなっています。



支柱の上げ下げロック
機構が「L型ロック」に
なり、高さ調整もラクラク。

型式名	寸法 長さ×巾(m)	収納寸法(m)	天幕生地	材質	フレーム素材	吸収性	防災	UVカット率	重量(kg)
DR30-15	3.0×3.0	0.23×0.28×1.58	250デニール	ポリエステル 100%	スチール・ 白粉体塗装	○	○	99%	24.5

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

0000024305

屋形テント

手軽に運べ、スピーディーに組み立てられます



YouTubeでデントの張り方公開中!



1×2



2×3



テントウェイト
20kg

0000024301-2

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

寸法(間)	奥行(m)	間口(m)	棟高(m)	柱高(m)	柱数(本)	合掌	桁	梁	棟	鉄骨 外径(mm)肉厚	パイプ 重量(kg)	坪	
1×1.5	1.780	2.690	0.540	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	38	1.5	0000024105S
1×2	1.780	3.565	0.540	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	39	2	0000024100S
1.5×2	2.690	3.565	0.815	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	44	3	0000024101S
2×3	3.565	5.340	1.080	1.8	6	6	4	3	1	31.8×1.6	77	6	0000024102S
2×4	3.565	7.100	1.080	1.8	6	6	4	3	1	31.8×1.6	81	8	0000024104S

マルチテント

※グラウンドシート販売となります。

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

寸法(間)	全巾(m)	全長(m)	全高(m)	軒高(m)	重量(kg)
2×3	3.6	5.4	3.1	2.0	127
柱数	合掌	桁	梁	棟	床面積(㎡)
6	6	4	3	1	6

0000024111S



※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

テント設営時に、あると快適！

デジミスト

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の演出効果など

詳しくは→P.5



ベンチ



寸法(W×D×H/m)	材質	カラー	重量(kg)
1.803×0.477×0.370	脚:スチールパイプ粉体塗料 座面:硬質塩化ビニール	ブルー	11.6

0000024000

イス(折りたたみイス・丸イス)



寸法(W×D×H/m)
0.447×0.497×0.775

000023700



寸法(φ×m)
380×0.47

000023800

レスキューベンチ



型式名	寸法(W×D×H/m)	ベルト長さ(m)	重量(kg)
BC-309-118-3	1.78×0.46×0.38(ベンチ時)	1.46	22.5(ベンチ時)
	1.78×0.43×0.081(担架時)		7.5(担架時)

0000010067

会議テーブル



- 各種寸法があります。お問い合わせください。

本体寸法(W×D)(m)	1.8×0.45	0000023500
	1.8×0.60	0000023500-2

電撃殺虫器 屋外用

吊り下げ型 20W2灯用



本体寸法(L×W×H/m)	0.800×0.323×0.303	電源コード長さ(m)	2.0
本体重量(kg)	16	電源	単相100V 50/60Hz
有効面積(m ²)	150~300	取付高さ	床面上1.8m以上

おすすめ!

0000028515

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

かき氷機

バラ氷専用機種製氷機の角氷(約3cm角)を使用できます。

低価格で無駄を省いたすっきりタイプ。ブロック氷(約15cm角)を使用できます。

※製氷機などのキューブ氷は使用不可



バラ氷専用



新商品

ブロック氷専用

発電機の使用不可

※延長コードやコードリール、二又配線などはモーターが焼けてしまいますのでやめて下さい。

型式名	SWAN FM-500
寸法(W×D×H/m)	0.28×0.32×0.435
重量(kg)	13
氷削能力(kg/min)	1.8~3.0
角氷入り数	約40個(3cm角)
電源(V)	単相100V 50/60Hz
消費電力(W)	150/155

0000028120

型式名	SWAN SI-150SS	
寸法(W×D×H/m)	0.290×0.386×0.561	
重量(kg)	25	
電源(V)	単相 100	
消費電力(W)	50Hz	60Hz
	175	225

0000028586

アイスボックス(どぶづけ)



専用スタンドは折り畳んで本体に収納することができます。



底面コーナー部に風呂栓式の排水口を設置しています。

寸法(D×W×H/m)	1.000×0.620×0.368
組立時外寸(D×W×H/m)	1.000×0.620×0.820
内容量(ℓ)	150
スタンド付スタッキング高さ(m)	0.3

0000028104

〈収納数〉

- 250ml缶×320本
- 350ml缶×240本(水無しの場合)
- ビール大瓶×60本

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

クーラーBOX



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(L×W×H/m)	約0.80×0.39×0.43
材質	発泡ウレタン、ポリエチレン
仕様	ツウエイハンドル、ドレイン、カップホルダー
寸法(ℓ)	約60
カラー	マリンプルー
重量(kg)	約6.7

0000028101

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

ビーチパラソル



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(m)	使用時:直径約1.70×2.10(H)(親骨の長さ約0.9) 収納時:直径約0.06×1.11(H)
材質	表 地:ポリエステルタフタ(UVPRO) 裏 地:シルバーUVカットコーティング ポール:スチール直径約0.032(m)(パウダーコーティング)
重量(kg)	本体約2.0、ウェイト約10(満水時)

0000024302

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

冷凍ストッカー



●各種寸法があります。お問い合わせください。

型式名	RRS-102CNF		
外形寸法(W×D×H/m)	0.738×0.498×0.774		
庫内寸法(W×D×H/m)	0.595×0.330×0.575 ※コンプレッサー部分を含む		
コンプレッサー寸法(W×D×H/m)	0.255×0.330×0.255		
電源(V)	単相100V 50/60Hz		
消費電力量(kWh)	201/208(kWh/年)		
消費電力(W)	107/120		
庫内温度(℃)	通常 -20	質量(kg)	35
カラー	ホワイト	コードの長さ(m)	約1.9

0000028123T

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

冷蔵庫



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(W×D×H/m)	0.476×0.500×1.088	
有効内容積(ℓ)	112	
冷蔵庫(ℓ)	81	
冷凍庫(ℓ)	31	
ドアタイプ	右開き	
カラー	シルバーベシック	

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

製氷機

製氷能力25kgタイプ

製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
28/30 kg/日	約13 (8)kg	25 個

製氷能力45kgタイプ


製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
45/49 kg/日	約22 (12)kg	30 個

製氷能力75kgタイプ


製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
73/79 kg/日	約38 (26)kg	72 個




設置寸法




標準氷寸法




設置寸法




標準氷寸法



設置寸法



標準氷寸法



型式名	DRI-25LME1	
寸法(W×D×H/m)	0.395×0.450×0.770	
製品質量(kg)	38	
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz	
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース	
定格消費電力(W)	160/175	
圧縮機公称出力(W)	125(レシプロ)	
冷媒封入量(g)	R134a(130)	
適合コンセント	㊦ 2極差込 15A-125V	
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブルチューブ)、排水口R3/4(オネジ)	
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)	
製氷能力	28/30	24/27
標準製氷時間	27/26	30/28
消費水量	0.05/0.06	0.04/0.05

0000028119

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

型式名	DRI-45LME	
寸法(W×D×H/m)	0.63×0.45×0.80	
製品質量(kg)	50	
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz	
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース	
定格消費電力(W)	260/280	
圧縮機公称出力(W)	175(レシプロ)	
冷媒封入量(g)	R134a(160)	
適合コンセント	㊦ 2極差込 15A-125V	
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブルチューブ)、排水口R3/4(オネジ)	
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)	
製氷能力	45/49	38/43
標準製氷時間	24/23	30/28
消費水量	0.10/0.11	0.08/0.09

0000028125

型式名	DRI-75LMTE	
寸法(W×D×H/m)	1.00×0.60×0.80	
製品質量(kg)	75	
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz	
付属品	氷スコップ、エルボ、ニップル、排水ホース、固定バンド	
定格消費電力(W)	280/310	
圧縮機公称出力(W)	175(レシプロ)	
冷媒封入量(g)	R134a(270)	
適合コンセント	㊦ 2極差込 15A-125V	
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブルチューブ)、排水口Rp3/4(メネジ)	
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)	
製氷能力	73/79	58/64
標準製氷時間	36/33	42/39
消費水量	0.14/0.15	0.12/0.13

0000028124

ウォータークーラー

床置

水道直結式

注意 据付工事が
必要です。

※給水・排水工事が
必要です。

グラスフィルター

プッシュボタン

型式名	NWC-F30C
寸法(W×D×H/m)	0.38×0.33×1.25
重量(kg)	約27
定格電流(A)	3.8/3.2
冷却供給能力(L/h)	約8
消費電力(W)	200/213
タンク容量(ℓ)	3.6
使用可能までの所要時間(分)	約30
標準使用可能人員	約40
冷水温度(℃)	4~16
冷媒	HFC-134a
冷媒封入量(g)	120

0000028003T

卓上

給水式

型式名	RW-1211B
寸法(W×D×H/m)	0.300×0.505×0.540
重量(kg)	19
定格電圧(V)	単相100
定格周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	176/190
タンク容量(ℓ)	12(貯水タンク9/冷却タンク3)
使用可能までの所要時間(分)	(冷)約15
標準使用可能人員	約76
水位表示	フロート式
圧縮機出力(W)	65
凝縮器	ワイヤー&チューブ形強制冷却式
送風機出力(W)	3.5/2
冷媒	R-134a
コントローラー	マイコン制御式
温度センサー	NTCサーミスター
過負担保護装置	バイメタル式熱動安全器
排水ケース(ℓ)	容量1.7


0000028000T

アイスディスペンサー

型式名	DRI-125LCD2-B
寸法(W×D×H/m)	0.635×0.345×0.800
製品質量(kg)	59
電源(V)	単相 100V・50/60Hz
定格消費電力(W)	440/495
圧縮機公称出力(W)	300(全密閉)
冷媒	R404A
適合コンセント	2極接地極付差込 15A-125V
配管口径	給水口R1/2 排水口外径φ25mm
	20/15℃(室温/水温) 30/25℃(室温/水温)
製氷能力	110/125 90/105
消費水量	0.14/0.15 0.11/0.13

0000028138

標準氷寸法



各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

スポットクーラー



型式名	SAC-407N
寸法(W×D×H/m)	0.39×0.45×0.88
製品質量(kg)	40
電源(V)	単相 100
	50Hz 60Hz
消費電力(W)	強725 強890
冷房機能(kw)	強2.2 強2.5

0000028200T

型式名	TS25EP1
寸法(W×D×H/m)	0.39×0.43×0.86
製品質量(kg)	40
電源(V)	単相 100
	50Hz 60Hz
消費電力(W)	0.66 強0.84
冷房機能(kw)	2.2 2.5

0000028199

2人用(200V)	三芯
型式名	SAC-4500
寸法(W×D×H/m)	0.52×0.47×1.10
製品質量(kg)	73
電源(V)	三相 200
	50Hz 60Hz
消費電力(W)	強2230 強2450
冷房機能(kw)	強4.5

0000028203

3人用(200V)	
型式名	CW3
寸法(W×D×H/m)	0.49×0.59×1.30
製品質量(kg)	92
電源(V)	三相 200/220
	50Hz 60Hz
消費電力(W)	2900
冷房機能(kw)	約6.6

0000028220



フレキシブルダクト

ドレインホースで直接排水もできます。

カチッと着脱! 排気ダクト 移動もらくらく!



着脱簡単な排気ダクト

ウレタンキャスター

合わせる

ねじる

延長用アルミ フレキシブルダクト



(冷風・排熱用別)
冷風用φ125
排熱用φ200
テープで固定

3m

※スポットクーラー専用品ではありません。
※固定するテープは弱粘着タイプでご使用ください。

ポータブルスポットクーラー



AC/DC
兼用

騒音レベル
53dB

リン酸鉄
(Li-Fe)
リチウムイオン
バッテリー
22.4V 16Ah

連続運転時間	【冷風】 〈強〉4~4.5時間 〈弱〉4.5~5時間 【送風】 〈強〉30時間 〈弱〉36時間 充電時間 4.5~5時間 電池寿命 約1,600回
--------	--

型式名	SPC-032BAC
寸法(L×W×H/m)	0.465×0.191×0.337
風量調節	2段階
風向調節	上下・左右(手動)
重量(kg)	9.5
定格電圧(V)	AC 100 DC24~48
消費電力(W)	50Hz 60Hz 125 128
冷房能力(kW)	0.32
冷媒封入量(g)	R134a(65)
ドレンタンク(ℓ)	0.7(満水検知付き)



0000029197

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

気化式冷風機



排熱がありません！
スポットエアコンのように
排熱ができません。

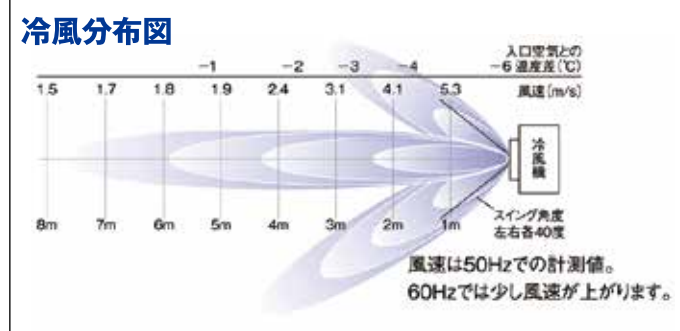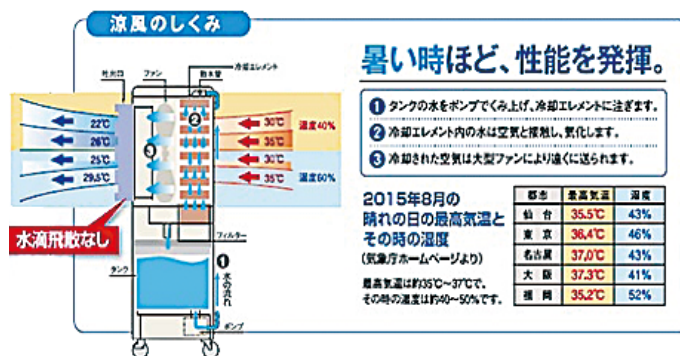

吐出口が網形状で
指が入らない安全構造。



大きなキャスターで
ラクラク移動

型式名	RKF405	
	50Hz	60Hz
冷房能力(kW)	3.9	4.4
寸法(W×D×H/m)	0.562×0.563×1.368	
電源(V)	単相100	
消費電力(W)	175	245
風量(m³/min)	103(最大)	116(最大)
水蒸発量(ℓ/h)	5	5.6
有効貯水量(ℓ)	50	
連続使用時間(h)	10	9
給水方式	タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音(dB(A))	59	63
ファン径(m)	0.4	
質量(kg)	47	
風向	左右・上下オートスイング	
風量	強中弱の3段階	

0000028216T

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

除湿機



DM-10



DM-15



冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動



大型ドレンタンク(DM-15)

型式名	DM-10	DM-15
寸法(W×D×H/m)	0.39×0.28×0.60	0.39×0.43×0.835
電源(V)	単相 100(50/60Hz)	単相 100(50/60Hz)
定格電流(A)	50Hz/6.0 60Hz/5.6	50Hz/8.0 60Hz/8.3
電源コード(m)	約1.8	約3
消費電力(W)	50Hz/500 60Hz/550	50Hz/700 60Hz/820
排水方法	8.0ℓドレンタンク(満水停止容量6.5ℓ)	15ℓドレンタンク(フロート満水停止装置付)
除湿能力(ℓ)	50Hz/21(日) 60Hz/25(日)	50Hz/1.2(h) 60Hz/1.4(h)
冷媒能力	R410A	R407C
重量(kg)	約16	約33

0000029002T

0000029001T

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

風洞扇



冷房と組み合わせて 倉庫や工場の空気循環に



主な使用場所
● 体育館や道場の空気循環に
● 干物などの乾燥に

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0601-K-C

羽根径 **60** cm

風量(50/60Hz)
202/253
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
366/414
m/min(強運転時)

型式名	寸法(W×D×H/m)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W) 50/60Hz	電気料金(円/時間) 50/60Hz	風量(m ³ /min) 50/60Hz	風速(m/min) 50/60Hz	電源コード長(m)
KSW0601-K-C	約0.74×0.28×0.76	約15	100	約190/約235	約5.1/約6.3	約202/約253	約366/約414	約2

0000031811T

大風量で工場などの空気循環や換気に



主な使用場所
● 大・中規模工場の空調や換気
● 整備工場の空調や庫内の換気

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0751-K-C

羽根径 **75** cm

風量(50/60Hz)
215/244
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
342/390
m/min(強運転時)

型式名	寸法(W×D×H/m)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W) 50/60Hz	電気料金(円/時間) 50/60Hz	風量(m ³ /min) 50/60Hz	風速(m/min) 50/60Hz	電源コード長(m)
KSW0751-K-C	約0.90×0.315×0.915	約20.8	100	約210/約270	約5.7/約7.3	約215/約244	約342/約390	約2

0000031813T

大スペースの送風で、大・中規模工場や農業用の空気循環などに



主な使用場所
● 大きな工場での空気循環
● ビニールハウスなどの
空気循環に

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0901-K-C

羽根径 **90** cm

風量(50/60Hz)
293/378
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
390/438
m/min(強運転時)

型式名	寸法(W×D×H/m)	質量(kg)	電源(V)	消費電力(W) 50/60Hz	電気料金(円/時間) 50/60Hz	風量(m ³ /min) 50/60Hz	風速(m/min) 50/60Hz	電源コード長(m)
KSW0901-K-C	約1.05×0.315×1.08	約28.5	100	約360/約500	約9.7/約13.5	約293/約378	約390/約438	約2

0000031812T

使用場所に
合わせて手動で
角度調節が可能



キャスター付で
ラクラク移動!



※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

工場扇

三脚

簡単設置ですぐ使える三脚式タイプ



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60		
風量調整	弱	中	強
電流(A)	0.50/0.70	0.76/0.95	1.18/1.34
消費電力(W)	61/59	77/96	110/131
風速(m/min)	227/226	256/279	285/356
風量(m ³ /min)	128/119	144/147	160/187

0000027700

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

床置

机や作業台の上に置いて使える
持ち運び便利な床置きタイプ



キャスター無し



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	150/165
風速(m/min)	269/305
風量(m ³ /min)	135/153

0000027710-2



アルミ製
45cm

キャスター有り

電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	強90/118
風速(m/min)	強268/305
風量(m ³ /min)	強141/161

0000027710



壁掛け式



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	100/1105
風速(m/min)	247/273
風量(m ³ /min)	141/176
重量(kg)	約4.2

0000027712

じゃぶじゃぶ® Elemic

さまざまな用途に活躍するスタンダードモデル



**給水容量
20ℓ**

外形寸法(m)	W0.55×D0.45×H1.00
本体重量(kg)	44(運転時重量)
電源仕様	100V 81W
本体カラー	ホワイト
表面加工	天板上部・内部地板：メラミン化粧板 側面・内部：ポリ板
タンク容量(ℓ)	給水・排水 20
タンクサイズ(m)	W0.24×D0.37×H0.32

※背面は脱着コンセントのためフラットではありません。

移動式手洗いユニット

Easy

- 一番人気のスタンダードモデル
- キャスター付きで移動もらくらく



Safe

- 漏電遮断機能付き
- 吐水中の作動確認ランプ付き



Automatic

- 自動センサー内蔵、手をかざすだけで水が出てくる!




Option


- ラッピング可能
- 水はね防止パネルの取り付けが可能



レンタル開始しました



設置時
壁面から80mm離す



0000300071-1

非接触式体表面温度計付き



1,600mm
高さ調節可

1,800mm
高さ調節可

オートディスペンサースタンド S

POINT

A4 POPケース

※ポスターはイメージです。商品には含まれておりません。

液体アルコール専用

ジェルアルコールはご使用いただけません

POINT

手指の消毒をしながら体表面温度を測定

わずか0.5秒で温度測定

わずか0.5秒で自動で体表面温度を測定します。光学原理を採用し誤差は±0.2℃で安心です。

音と色で異常検知をお知らせ

正常値	異常値	異常値
36.5℃	37.5℃	38.5℃
ビッ	ビビッ	ビビビッ
緑ランプ	黄ランプ	赤ランプ

POINT

直接手を触れず衛生的！

■ 直接手を触れず衛生的

手をかざすと紫外線センサーが反応し自動検温。(10cm以内の範囲を検出) 自動的に消毒液が噴霧噴霧されるので、直接手を触れることがないので衛生的です。



■ コードレスで使う場所を選ばない

オートディスペンサー

単2電池 4本で 約**2万回**噴霧可能

非接触式 体表面温度計

単3電池 3本で 約**1万回**測定可能

オートディスペンサースタンド S

(非接触式 体表面温度計付き) **X**組み立て式

※サイズ：W340×D300×H1600～1800mm ※材質：アルミ合金 ※重量：約7kg

※本製品は体温計（医療用で検出）ではありません。医療機関ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。


※電源は別売です。※オートディスペンサースタンドSはイメージです。デザインが異なる場合があります。価格や仕様は利用ですのでご了承ください。

寸法(W×D×H/m)	0.34×0.3×1.6~1.8
重量(kg)	約7

0000300061

※外観の一部を予告無く変更する場合があります。

26℃で凍る特殊素材で作ったベストが体にフィットして冷却！
可動性が良く、様々な場面で活躍する男女兼用インナーベスト！！

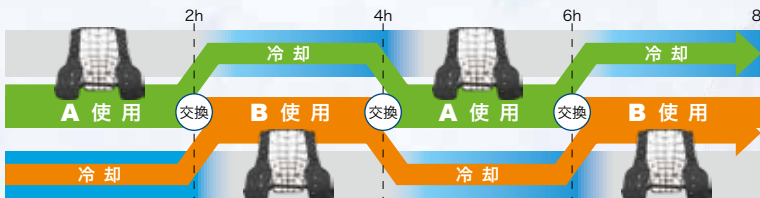

ブロックとブロックの間にエアースペースを確保することにより、通気性抜群！！

冷却温度 **26°C**

材質
寸法

氷結時間目安

氷水	冷凍庫	冷蔵庫
45 分	90 分	120 分

材質	TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・プラスチック
寸法(cm)	フリーサイズ(S〜5L相当) 幅 32 × 高さ 35 × 厚さ 2.2
カラー	ブラック
氷結時間目安(min)	氷水:45 / 冷凍庫:90 / 冷蔵庫:120
重量(g)	約800

0000028285

宇宙服の研究から生まれた次世代テクノロジー！
新素材 **P.C.M**(Phase Change Material: 相交換物質)！
バッテリー要らずで26℃の状態を長時間キープ。
猛暑時でも約2時間の冷感が続きます。

新商品


アイス G AIR リング



肌に接触するPCMの形状を大きくする事で冷却をアップ!

PCMの間に隙間をつくることで通気性をアップし、ムシを防ぎます。

プレートの取り外しが簡単ででき、水洗いできます。

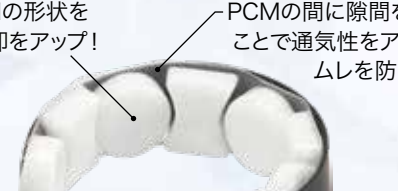



冷却温度 **26℃**

氷結時間目安

氷水	冷凍庫	冷蔵庫
10分	40分	100分

広い接地面積とPCM構造配列により首に密着熱を吸収して26℃で“首”を冷却！

材質	TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・プラスチック
寸法(cm)	M:首周り 37.5 / L:首周り 39 幅 46 × 高さ 5.5 × 厚さ 1.6
カラー	シリコンブラック
氷結時間目安(min)	氷水:10 / 冷凍庫:40 / 冷蔵庫:100
重量(g)	215(プレート込)

000002828

氷結時間目安

氷水 10 分	冷凍庫 40 分	冷蔵庫 100 分
-------------------	--------------------	---------------------

材質	TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・プラスチック
寸法(cm)	M:首周り 37.5 / L:首周り 39 幅 46 × 高さ 5.5 × 厚さ 1.6
カラー	シリコンブラック
氷結時間目安(min)	氷水:10 / 冷凍庫:40 / 冷蔵庫:100
重量(g)	215(プレート込)

0000028286

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。