

エー・ピー・サンハチ 株式会社

お客様の困りごとを解決する、そのための会社



ご注文・お問い合わせは

03-6915-2189



株式会社 けんせつパーク



今年も

冷やし商品

はじめました



風洞扇



冷房と組み合わせて 倉庫や工場の空気循環に



主な使用場所
● 体育館や道場の空気循環に
● 干物などの乾燥に

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0601-K-C

羽根径 **60** cm

風量(50/60Hz)
202/253
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
366/414
m/min(強運転時)

0000031811

大風量で工場などの空気循環や換気に



主な使用場所
● 大・中規模工場の空調や換気
● 整備工場の空調や庫内の換気

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0751-K-C


羽根径 **75** cm

風量(50/60Hz)
215/244
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
342/390
m/min(強運転時)

0000031813

大スペースの送風で、大・中規模工場や農業用の空気循環などに



主な使用場所
● 大きな工場での空気循環
● ビニールハウスなどの
空気循環に

風洞扇 ●移動用
キャスター付
KSW0901-K-C

羽根径 **90** cm

風量(50/60Hz)
293/378
m³/min(強運転時)

風速(50/60Hz)
390/438
m/min(強運転時)

0000031812

使用場所に
合わせて手動で
角度調節が可能



キャスター付で
ラクラク移動!



※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

100Vミスト(遠心分離式・ノズル式)



国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
登録番号: CG-110001-A

遠心分離式

ノズル式

霧を噴霧し、
気化熱を利用した
冷却効果で、
最大6℃気温を
下げます。



熱中症
の予防
静電気
予防
粉塵抑制
ミスト飛距離
最8m
どこでも
気軽に使用可!
単相100V
小型軽量
28kg

●ミスト使用例



起動スイッチ部



ミスト可変バルブ



SFC-104はファンと本体が分割するので
運搬・保管に便利です!

●ミスト使用例




SFJ-2000はファンが
取り外せるので、収納が容易です。



※SFJ-2000SPは取り外せません。

〈SFJシリーズミスト飛距離及び冷却温度測定〉

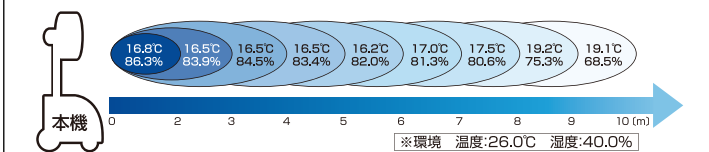

型式名	SFC-104(50/60Hz)		
コードNo.	090021		
噴霧量(ℓ/min) 50Hz/60Hz	00~0.046/00~0.076		
電源(V)	単相100		
出力50Hz/60Hz/定格消費電力(KW)	0.05(ミストモーター)/0.16(ファンモーター)/0.25		
風速切り替えスイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
風量(m ³ /min)	約102	約110	約120
	約95	約123	約135
寸法(W×D×H/m)	0.68×0.63×1.75		
首振り角度	60°		
首折れ角度	30°		
乾燥重量(kg)	28.0		
水タンク(ℓ)	20.0(水道直結可)		
ファン寸法(m)	φ0.5		

0000027908

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

型式名	SFJ-2000	SFJ-2000SP
コードNo.	090003	090004
噴霧量(ℓ/min)	0.24	
粒子径(μm)	20~40	
電源(V)	単相100	
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16	
間欠タイマー機能	○	
風量調整	無段階	
寸法(W×D×H/m)	0.53×0.71×1.75(最小)~2.02(最大)	
首振り角度	60°	
首折れ角度	40°	
質量(kg)	48	
水タンク(ℓ)	50(ボールタップ付)※最大容量60	
ファン寸法(m)	φ0.45	

0000027899

0000027905

工場扇

三脚

簡単設置ですぐ使える三脚式タイプ



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60		
風量調整	弱	中	強
電流(A)	0.50/0.70	0.76/0.95	1.18/1.34
消費電力(W)	61/59	77/96	110/131
風速(m/min)	227/226	256/279	285/356
風量(m³/min)	128/119	144/147	160/187

0000027700

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

床置

机や作業台の上に置いて使える
持ち運び便利な床置きタイプ




キャスター無し



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	150/165
風速(m/min)	269/305
風量(m³/min)	135/153

0000027710-2



キャスター有り

電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	強90/118
風速(m/min)	強268/305
風量(m³/min)	強141/161

0000027710



壁掛け式



電圧(V)・周波数(Hz)	単相 100V・50/60
消費電力(W)	100/1105
風速(m/min)	247/273
風量(m³/min)	141/176
重量(kg)	約4.2

0000027712

大型ミストファン



35個のミストノズルと
大型ファンで広範囲の
ミスト噴射が可能です！



●ミスト使用例



工事現場



ゴルフ場



ゴルフ場




産廃工場

ゴルフ場のグリーン管理・
工場や現場の暑さ対策・
産廃処理場の粉塵対策に！

型式名	SFJ-3200W-1
コードNo.	0900A1
噴霧量(ℓ/min)	5
粒子径(μm)	約60
電源(V)	三相 200
出力(kw)	3.1
寸法(L×W×H/m)	0.795×0.976×1.530
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
重量(kg)	200.0
ファン寸法(φ)	615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個

0000027909

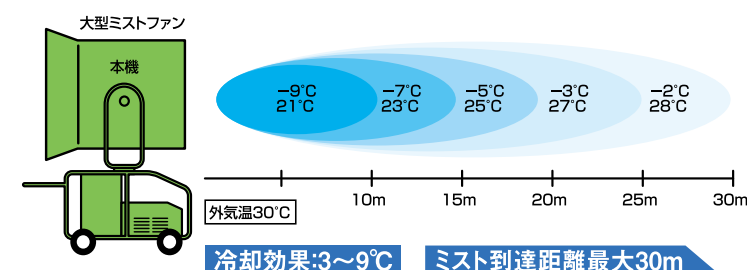

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

スポットクーラー



型式名	SAC-407N
寸法 (W×D×H/m)	0.39×0.45×0.88
製品質量 (kg)	40
電源 (V)	単相 100
	50Hz 60Hz
消費電力 (W)	強725 強890
冷房機能 (kw)	強2.2 強2.5

0000028200

型式名	TS25EP1
寸法 (W×D×H/m)	0.39×0.43×0.86
製品質量 (kg)	40
電源 (V)	単相 100
	50Hz 60Hz
消費電力 (W)	0.66 強0.84
冷房機能 (kw)	2.2 2.5

0000028199

2人用(200V) 三芯

型式名	SAC-4500
寸法 (W×D×H/m)	0.52×0.47×1.10
製品質量 (kg)	73
電源 (V)	三相 200
	50Hz 60Hz
消費電力 (W)	強2230 強2450
冷房機能 (kw)	強4.5

0000028219

3人用(200V)

型式名	CW3
寸法 (W×D×H/m)	0.49×0.59×1.30
製品質量 (kg)	92
電源 (V)	三相 200/220
	50Hz 60Hz
消費電力 (W)	2900
冷房機能 (kw)	約6.6

0000028221



フレキシブルダクト



ドレインホースで直接排水もできます。

カチッと着脱! 排気ダクト 移動もらくらく!



着脱簡単な排気ダクト



ウレタンキャスター

合わせる

ねじる

延長用アルミ フレキシブルダクト

3m

販売品

(冷風・排熱用別)
冷風用φ125
排熱用φ200・225
テープで固定

※スポットクーラー専用品ではありません。
※固定するテープは弱粘着タイプでご使用ください。




ポータブルスポットクーラー



AC/DC
兼用

騒音レベル
53dB



リン酸鉄
(Li-Fe)
リチウムイオン
バッテリー
22.4V 16Ah

連続運転時間	【冷風】 〈強〉4~4.5時間 〈弱〉4.5~5時間 【送風】 〈強〉30時間 〈弱〉36時間 充電時間 4.5~5時間 電池寿命 約1,600回
--------	--

型式名	SPC-032BAC
寸法 (L×W×H/m)	0.465×0.191×0.337
風量調節	2段階
風向調節	上下・左右(手動)
重量 (kg)	9.5
定格電圧 (V)	AC 100 DC24~48
消費電力 (W)	50Hz 125 60Hz 128
冷房能力 (kW)	0.32
冷媒封入量 (g)	R134a (65)
ドレンタンク (ℓ)	0.7 (満水検知付き)


0000029196

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

気化式冷風機




排熱がありません!
スポットエアコンのように
排熱がでることがありません。

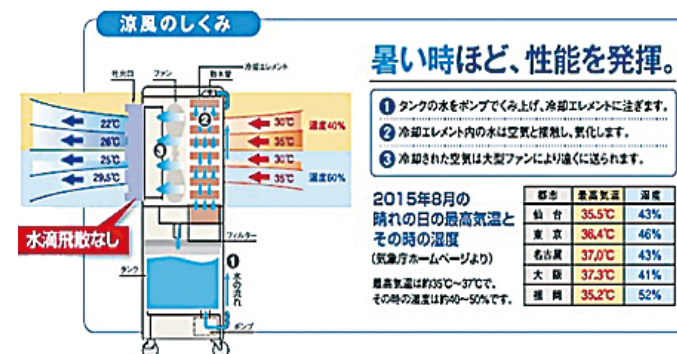

吐出口が網形状で
指が入らない安全構造。



大きなキャスターで
ラクラク移動

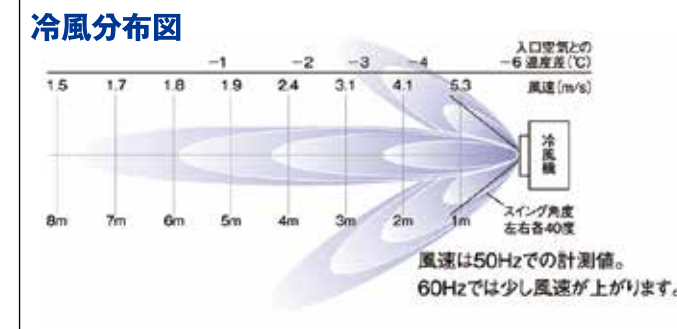

型式名	RKF405	
	50Hz	60Hz
冷房能力 (kW)	3.9	4.4
寸法 (W×D×H/m)	0.562×0.563×1.368	
電源 (V)	単相100	
消費電力 (W)	175	245
風量 (m³/min)	103(最大)	116(最大)
水蒸発量 (ℓ/h)	5	5.6
有効貯水量 (ℓ)	50	
連続使用時間 (h)	10	9
給水方式	タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音 (dB(A))	59	63
ファン径 (mm)	0.4	
質量 (kg)	47	
風向	左右・上下オートスイング	
風量	強中弱の3段階	

0000028216

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。



国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録製品
登録番号: CG-110001-A


持ち運びも
ラクラク!
約**13.5kg!**



超コンパクトミスト発生機ついに登場!!
小型・軽量タイプなので
あらゆるシーンで大活躍!

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の演出効果など

●ミスト使用例

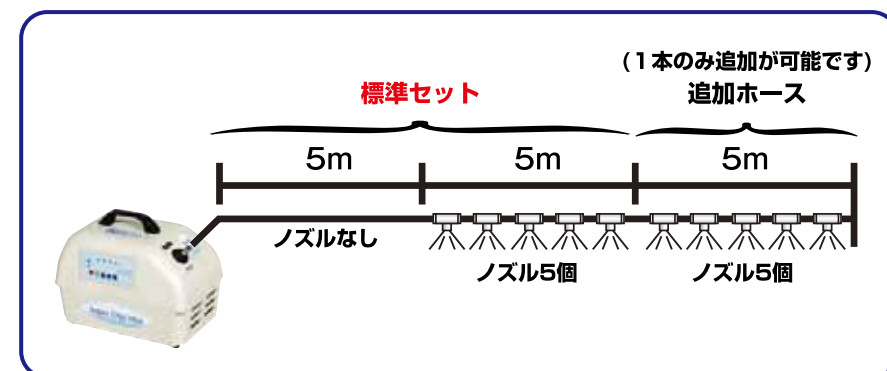

●標準付属品



型式名	Digi Mist(デジ・ミスト)
コードNo.	0901G0
水量(ℓ/min)	1.1/1.3(50Hz/60Hz)
電源(V)	単相100
出力(kw)	0.25
寸法(L×W×H/m)	0.385×0.295×0.325
質量(kg)	約13.5
定格消費電力kw(W)	0.6(600)

0000027910

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。



バラ氷専用機種製氷機の
角氷(約3cm角)を使用できます。

低価格で無駄を省いたすっきりタイプ。
ブロック氷(約15cm角)を使用できます。

※製氷機などのキューブ氷は使用不可



新商品

発電機の使用不可

※延長コードやコード
リール、二又配線などは
モーターが焼けてしまい
ますのでやめて下さい。

型式名	SWAN FM-500
寸法(W×D×H/m)	0.28×0.32×0.435
重量(kg)	13
氷削能力(kg/min)	1.8~3.0
角氷入り数	約40個(3cm角)
電源(V)	単相100V 50/60Hz
消費電力(W)	150/155

0000028120

型式名	SWAN SI-150SS
寸法(W×D×H/m)	0.290×0.386×0.561
重量(kg)	25
電源(V)	単相 100
消費電力(W)	50Hz 175 60Hz 225

0000028586

アイスボックス(どぶづけ)



専用スタンドは折り畳んで本体に収納することが
できます。



底面コーナー部に風呂栓式の排水口を設置
しています。

〈収納数〉

- 250ml缶×320本
- 350ml缶×240本(水無しの場合)
- ビール大瓶×60本

寸法(D×W×H/m)	1.000×0.620×0.368
組立時外寸(D×W×H/m)	1.000×0.620×0.820
内容量(ℓ)	150
スタンド付スタッキング高さ(m)	0.3

0000028104

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

エアレボリューションミストファン

エアレボリューションミストファンで
「涼風」と「快適さ」を、
どこにでも

導入予定

タンク容量
最大 **11L**

ミスト量
最大 約 **1.1L/h**

ファンサイズ
10インチ

首振り角度
45°・90°

運転時間
約 **6時間** ~ 約 **24時間**

コンパクトで休憩所・現場・
アウトドアなど多用途に使える
ミストファン！

《3段階のミストモード》

・1か所 / 3か所 / 5か所
から噴出の3段階



- ミストモード
1か所 / 3か所 / 5か所から噴出の3段階
- ファンモード
F1(最弱) / F1 / F1 / F1(最強)の4段階
- 左右首振りモード(自動)
固定 / 45° / 90°の3段階
- 上下首振りモード(手動)
上下約30°調整可能の2段階

型式名	AR45733	ファン寸法(m)	φ0.254(10インチ)
風量	4段階	寸法(W×D×H/m)	組立時:0.347×0.187×0.622 収納時:0.347×0.187×0.350
ミストモード	3段階(5か所・3か所・1ヶ所から噴出)	電池	3.7Vリチウムイオンバッテリー(30,000mAh)
ミスト量	約1.1L/h(最大)	運転時間	約6時間~約24時間 (使用する環境やモードによって異なります。)
ミスト噴霧方式	超音波式	充電時間	約8時間/USB-C充電対応
水タンク(ℓ)	11	リモコン機能	○
首振り角度	0° / 45° / 90°(自動/首振りボタンで切替)	重量(kg)	4
首折れ角度	上下:約30°(手動/2段階)		

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

ぐっぴーバズーカ(一体型)



移動可能！

スポット冷房に最適！


天井の高い大型施設(物流倉庫や体育館など)に

半開放の作業スペースやイベント会場などに

施工不要(三相200Vコンセントがあれば置くだけ)



設置例1

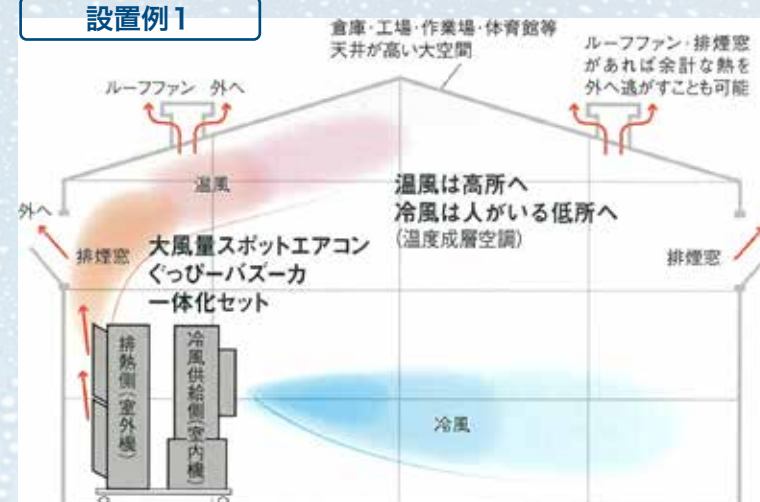

大規模空間を少ない台数で
効果的に冷房するポイント

例えば…

天井の高い大空間では、人がいる低層空間(床からの高さ3m以下の作業スペース)だけを冷やし(温度成層空調)、冷房空気を循環させることが効率的です。(設置例1参照)

◆冷風を「キャッチボール」させる

室内機同士をなるべく30m以内に設置し、冷風を他の室内機に届かせて気流循環をすることで、互いの室内機が相乗効果を発揮します。(設置例2参照)


◆室内機は低い位置に設置する

高い位置に設置すると、温度の高い空気を吸い続けてほとんど冷やすことができないこともあります。高さ4m以下の場所に設置してください。


※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

作業する空間を
効率良く狙い撃ち！

設置例2

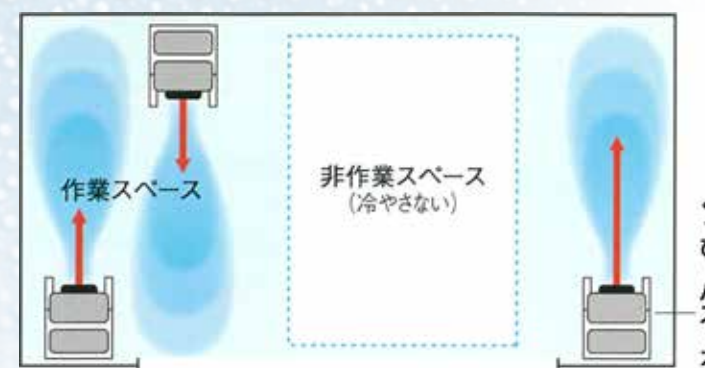

型式名	ES-IS112
相当馬力	4馬力(最大7馬力)
電源	三相200V 50/60Hz
能力(kW)	暖房定格 11.2(5.0~18.2) 冷房定格 10.0(5.5~16.4)
圧縮機電動機出力(kw)	2.80
送風機電動機出力(kw)	0.25+0.12
最大運転電流(A)	18.7
風量(m³/min)	強83、定格57
寸法(H×W×D/m)	1.575×1.092×1.182(+159)
質量(kg)	220

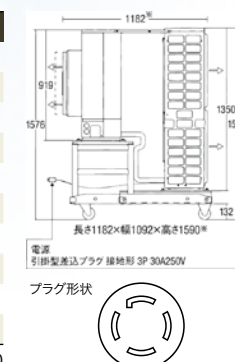

0000028230

イーザーアップテント

コストパフォーマンスに優れた
天井の高い正方形の天幕日除けモデルです

■寸法図



●高さ調整は5段階



スライダーのロックは
プルピン式で解除が
しやすくなっています。



支柱の上げ下げロック
機構が「L型ロック」に
なり、高さ調整もラクラク。

横幕も
あります

型式名	寸法 長さ×巾(m)	収納寸法(m)	天幕生地	材質	フレーム素材	吸収性	防災	UVカット率	重量(kg)
DR30-15	3.0×3.0	0.23×0.28×1.58	250デニール	ポリエステル 100%	スチール・ 白粉体塗装	○	○	99%	24.5

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

0000024305

屋形テント



手軽に運べ、スピーディーに組み立てられます

YouTubeでテントの張り方公開中!



1×2



2×3



テントウェイト
20kg

0000024301-2

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

寸法 (間)	奥行 (m)	間口 (m)	棟高 (m)	柱高 (m)	柱数 (本)	合掌	桁	梁	棟	鉄骨 外径(mm)肉厚	パイプ 重量(kg)	坪	
1×1.5	1.780	2.690	0.540	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	38	1.5	0000024105S
1×2	1.780	3.565	0.540	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	39	2	0000024100S
1.5×2	2.690	3.565	0.815	1.8	4	4	2	2	1	31.8×1.6	44	3	0000024101S
2×3	3.565	5.340	1.080	1.8	6	6	4	3	1	31.8×1.6	77	6	0000024102S
2×4	3.565	7.100	1.080	1.8	6	6	4	3	1	31.8×1.6	81	8	0000024104S

マルチテント

※グランドシート販売となります。

※屋根に水がたまると倒壊します。ご注意ください。

寸法(間)	全巾(m)	全長(m)	全高(m)	軒高(m)	重量(kg)
2×3	3.6	5.4	3.1	2.0	127
柱数	合掌	桁	梁	棟	床面積(㎡)
6	6	4	3	1	6

0000024111S



※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

テント設営時に、あると快適!

デジミスト

- 熱中症対策
- 温暖化対策
- イベント等の
演出効果など

詳しくは→P.7



ベンチ



寸法(W×D×H/m)	材質	カラー	重量(kg)
1.803×0.477×0.370	脚:スチールパイプ粉体塗料 座面:硬質塩化ビニール	ブルー	11.6

0000024000

レスキューベンチ

ベンチ時



担架時

型式名	寸法(W×D×H/m)	ベルト長さ(m)	重量(kg)
BC-309-1118-3	1.78×0.46×0.38(ベンチ時) 1.78×0.43×0.081(担架時)	1.46	22.5(ベンチ時) 7.5(担架時)

0000010067

会議テーブル



●各種寸法があります。
お問い合わせください。

本体寸法(W×D)(m)	1.8×0.45 1.8×0.60	0000023500 0000023500-2
--------------	----------------------	----------------------------

イス(折りたたみイス・丸イス)



寸法(W×D×H/m)
0.447×0.497×0.775

000023700



寸法(φ×m)
380×0.47

000023800

電撃殺虫器 屋外用

吊り下げ型 20W2灯用



本体寸法 (L×W×H/m)	0.800×0.323 ×0.303	電源コード長さ(m)	2.0
本体重量(kg)	16	電源	単相100V 50/60Hz
有効面積(㎡)	150~300	取付高さ	床面上1.8m以上

0000028516

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

ウォータークーラー

床置

水道直結式

注意 据付工事が
必要です。

※給水・排水工事が
必要です。

グラスフィルター

プッシュボタン

型式名	NWC-F30C
寸法(W×D×H/m)	0.38×0.33×1.25
重量(kg)	約27
定格電流(A)	3.8/3.2
冷却供給能力(L/h)	約8
消費電力(W)	200/213
タンク容量(ℓ)	3.6
使用可能までの所要時間(分)	約30
標準使用可能人員	約40
冷水温度(℃)	4~16
冷媒	HFC-134a
冷媒封入量(g)	120

0000028003

卓上

給水式

型式名	RW-1211B
寸法(W×D×H/m)	0.300×0.505×0.540
重量(kg)	19
定格電圧(V)	単相100
定格周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	176/190
タンク容量(ℓ)	12(貯水タンク9/冷却タンク3)
使用可能までの所要時間(分)	(冷)約15
標準使用可能人員	約76
水位表示	フロート式
圧縮機出力(W)	65
凝縮器	ワイヤー&チューブ形強制冷却式
送風機出力(W)	3.5/2
冷媒	R-134a
コントローラー	マイコン制御式
温度センサー	NTCサーミスター
過負担保護装置	バイメタル式熱動安全器
排水ケース(ℓ)	容量1.7


0000028000

アイスディスペンサー

型式名	DRI-125LCD2-B
寸法(W×D×H/m)	0.635×0.345×0.800
製品質量(kg)	59
電源(V)	単相 100V・50/60Hz
定格消費電力(W)	440/495
圧縮機公称出力(W)	300(全密閉)
冷媒	R404A
適合コンセント	2極接地極付差込 15A-125V
配管口径	給水口R1/2 排水口外径φ25mm
製氷能力	20/15℃(室温/水温) 110/125 30/25℃(室温/水温) 90/105
消費水量	0.14/0.15 0.11/0.13

0000028145

標準氷寸法



各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

製氷機

製氷能力25kgタイプ

製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
28/30 kg/日	約13 (8)kg	25 個

製氷能力45kgタイプ


製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
45/49 kg/日	約22 (12)kg	30 個

製氷能力75kgタイプ


製氷能力	貯氷量 (自然落下時)	一回の氷の数
73/79 kg/日	約38 (26)kg	72 個




設置寸法




標準氷寸法




設置寸法




標準氷寸法



設置寸法



標準氷寸法



型式名	DRI-25LME1
寸法(W×D×H/m)	0.395×0.450×0.770
製品質量(kg)	38
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース
定格消費電力(W)	160/175
圧縮機公称出力(W)	125(レシプロ)
冷媒封入量(g)	R134a(130)
適合コンセント	② 2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブル チューブ)、排水口R3/4(オネジ)
製氷能力	20/15℃(室温/水温) 28/30 30/25℃(室温/水温) 24/27
標準製氷時間	27/26 30/28
消費水量	0.05/0.06 0.04/0.05

0000028148

型式名	DRI-45LME
寸法(W×D×H/m)	0.63×0.45×0.80
製品質量(kg)	50
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、排水ホース
定格消費電力(W)	260/280
圧縮機公称出力(W)	175(レシプロ)
冷媒封入量(g)	R134a(160)
適合コンセント	② 2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブル チューブ)、排水口R3/4(オネジ)
製氷能力	20/15℃(室温/水温) 45/49 30/25℃(室温/水温) 38/43
標準製氷時間	24/23 30/28
消費水量	0.10/0.11 0.08/0.09

0000028147

型式名	DRI-75LMTE
寸法(W×D×H/m)	1.00×0.60×0.80
製品質量(kg)	75
電源(V)	単相 100V・1φ50/60Hz
付属品	氷スコップ、エルボ、ニップル、排水ホース、固定バンド
定格消費電力(W)	280/310
圧縮機公称出力(W)	175(レシプロ)
冷媒封入量(g)	R134a(270)
適合コンセント	② 2極差込 15A-125V
配管口径	給水口(市水)G1/2(フレキシブル チューブ)、排水口Rp3/4(メネジ)
製氷能力	20/15℃(室温/水温) 73/79 30/25℃(室温/水温) 58/64
標準製氷時間	36/33 42/39
消費水量	0.14/0.15 0.12/0.13

0000028146

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

クーラーBOX



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(L×W×H/m)	約0.80×0.39×0.43		
材質	発泡ウレタン、ポリエチレン		
仕様	ツーウェイハンドル、ドレイン、カップホルダー		
寸法(ℓ)	約60		
カラー	マリンブルー		
重量(kg)	約6.7		

0000028101

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

ビーチパラソル



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(m)	使用時:直径約1.70×2.10(H)(親骨の長さ約0.9) 収納時:直径約0.06×1.11(H)
材質	表 地:ポリエステルタフタ(UVPRO) 裏 地:シルバーUVカットコーティング ポール:スチール直径約0.032(m)(パウダーコーティング)
重量(kg)	本体約2.0、ウェイト約10(満水時)

0000024302

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

除湿機



DM-10



DM-15



冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動



大型ドレンタンク(DM-15)

冷凍ストッカー



●各種寸法があります。お問い合わせください。

型式名	RRS-102CNF		
外形寸法(W×D×H/m)	0.738×0.498×0.774		
庫内寸法(W×D×H/m)	0.595×0.330×0.575 ※コンプレッサー部分を含む		
コンプレッサー寸法(W×D×H/m)	0.255×0.330×0.255		
電源(V)	単相100V 50/60Hz		
消費電力量(kWh)	201/208(kWh/年)		
消費電力(W)	107/120		
庫内温度(℃)	通常 -20	質量(kg)	35
カラー	ホワイト	コードの長さ(m)	約1.9

0000028123

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

冷蔵庫



●各種寸法があります。お問い合わせください。

寸法(W×D×H/m)	0.476×0.500×1.088		
有効内容積(ℓ)	112		
冷蔵庫(ℓ)	81		
冷凍庫(ℓ)	31		
ドアタイプ	右開き		
カラー	シルバーベシック		

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

型式名	DM-10	DM-15
寸法(W×D×H/m)	0.39×0.28×0.60	0.39×0.43×0.835
電源(V)	単相 100(50/60Hz)	単相 100(50/60Hz)
定格電流(A)	50Hz/6.0 60Hz/5.6	50Hz/8.0 60Hz/8.3
電源コード(m)	約1.8	約3
消費電力(W)	50Hz/500 60Hz/550	50Hz/700 60Hz/820
排水方法	8.0ℓドレンタンク(満水停止容量6.5ℓ)	15ℓドレンタンク(フロート満水停止装置付)
除湿能力(ℓ)	50Hz/21(日) 60Hz/25(日)	50Hz/1.2(h) 60Hz/1.4(h)
冷媒能力	R410A	R407C
重量(kg)	約16	約33

0000029002

0000029001

各種メーカーを取り揃えているため仕様は若干異なります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告無く変更する場合があります。

