

道路規制材 レンタルカタログ

お問い合わせはこちら

INDEX

数字・アルファベット	100V LEDサインライト	17-22
	100V回転灯	28-29
	100V サインライト	17-25
	100V式LED大型回転灯	28
	100V式チューブライト	28
	123パイプ	30
	A型バリケード	43
	B型バリケード	43
	B山ゴムマット	42
	H900コーン	35
	HC看板	37
	H鋼金具	45
	H鋼サポート	45
	KKフェンス	46
い	KYブロック	50
	LED大型回転灯	28
	LEDコーン	33
	LEDサインライト	03-22
	LED矢印板	27
	LEDスコッチコーン	33
	Wコーン	33
	イメージアップ単管バリケード	43
	いもりくん	38
	イレクターフェンス	49
う	ウェイトコーン	33
	腕振りガードマンロボット	31
	エア・ブロック	40
	大型100V LEDサインライト	19
	大型100V サインライト	23
	大型回転灯	28
	大型ソーラーサインライト	03
	折りたたみ式矢印板	27
か	回転灯	28-29
	ガードフェンス	44-45
	ガードフェンス用チャンネル	45
	ガードマンロボット	31
	カラーコーン	33-36
	看板	37-40
	看板ガード	40
	看板照明	39
	看板スタンド	38-40
	看板プロテクター	40
	看板用ウェイト	38
き	キャスター付段差解消スロープ	52

く	クッションドラム	41
	高輝度看板	39-40
	高輝度矢印板	27
	工事用看板	37-40
	公園型矢印板	27
	コードプロテクター	42
	小型100V サインライト	24
	小型ソーラーサインライト	11-14
	ゴムコードプロテクター	42
	コーン	33-36
	コーンウェイト(ベッド)	34
	コンクリートウェイト	46
	コーンサイン	35
	コーンバー	36
さ	サインライト	03-25
	車載式回転灯	29
	ジャンボコーン	35
	重量コーン	33
	樹脂製A型バリケード	43
	樹脂製コードプロテクター	42
	樹脂製単管バリケード	43
	樹木ガードフェンス	44
	ジョイステップ	52
	信号機	32
	伸縮バー	36
す	スコッチコーン	34
	スライドバー	36
	スリムオレンジ高輝度看板	40
せ	セーフカバー	51
	全網ガードフェンス	45
そ	ソーラークリスタル	30
	ソーラーサインライト	03-16
	ソーラー式LED大型回転灯	28
	ソーラー式チューブライト	28
	ソーラー信号機	32
	ソーラーパンチ	30
	ソーラー式矢印板	27
た	縦型100V LEDサインライト	17
	縦型100V サインライト	25
	縦型スリムソーラーサインライト	13
	縦型ワイドソーラーサインライト	15
	単管バリケード	43
	単管バリケード用ウェイト	43
	段案	52

INDEX

ち	中型100V LEDサインライト	21
	中型ソーラーサインライト	07-10
	中型100V サインライト	23
	チューブライト	28
	ディックフェンス	46
て	電池式LED大型回転灯	28
	電池式LED回転灯	29
	電池式チューブライト	28
	点滅灯	30
と	扉フェンス	44
	とまる君	42
	トラフェンス	44
な	内照標識	25
に	人形ガードマンロボット	31
は	ハカマ	30
	八連スーパーソケット	28
	パトライト	29
	バリウエイト	43
	バリケード	43
	万能おもし	46
ひ	ピッカリ八兵衛	30
	被覆式ウェイト	46
ふ	フェンス止バンド	45
	フェンス用ウェイト	46-48
	プラスタンド	47
	プラスチックフェンス	46
	フラッシュコーン	30
ほ	歩行者マット	42
み	水タンク式ウェイト	46
め	目隠しシート	44
	メッキ製A型バリケード	43
	メッキ製単管バリケード	43
	メッシュガードフェンス	45
や	矢印板	27
ゆ	誘導棒	28
ろ	ロードプレート	51

注意事項

- カタログ掲載データは商品のうち代表的なものを掲載しております。同等品をお出しすることもありますので、商品仕様について確認が必要な場合は注文時にお問い合わせください。
- 製品不良の為、仕様、外観が予告なく変更することがございます。
- 新規商品も随時追加しております。カタログ未掲載の商品もございますので、お問い合わせください。
- 新規商品も使用するにあたり必要となる刃・電池・燃料といった消耗品は別途販売となります。必要な場合はご注文ください。
- 掲載されている商品は常時在庫を保证するものではありません。タイミングによってはレンタル中などご希望に添えないこともございます。在庫の有無についてはお問い合わせください。
- 商品の用途外の使用は事故につながる危険性があるため、絶対に行わないでください。
- 使用前に必ず点検を行い、異常のないことを確認してからお使いください。
- 商品を投げたり、用途外の理由で重量物を置いたりといった乱暴な取り扱いを行わないでください。部品欠損・破損などの場合は、修理代をいただきます。
- 怪我・破損の原因になりますので商品の設置・保管場所にはご注意ください。
- 転倒や断線の原因になるため配線は人や車両が通る箇所を避けるようにしてください。
- 機械を分解したり、改造したりしないでください。
- アースの設置、濡れた手での操作の禁止等感電には十分注意してください。
- ガスやガソリンなど周囲の引火のものには十分にご注意してご使用ください。


大型ソーラーサインライト

型式:SD1804型



製品外形図

単位: mm

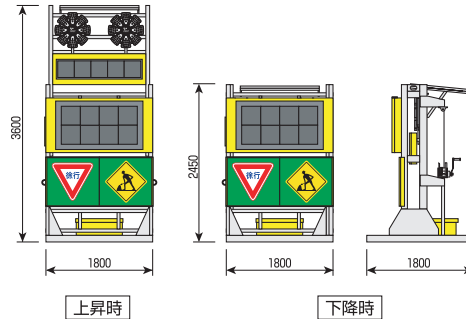

上昇時

下降時

●従来製品よりも大型です

より大きさを重視して設計・開発した新製品です。
高速道路や国道などでの使用にも対応しています。

●ソーラーパネルからの発電で動作します

電源供給の難しい山岳地帯や中央分離帯での使用に、
また騒音がまったくないので住宅街にも最適です。

●動画も表示します

注目度の高い動画パターンが標準登録されています。
またオリジナルパターンの追加もできます。

下降した状態では通常の電光盤
とほぼ同じ高さになります

高さを抑えることにより運搬・
保管時の省スペース化に役立ち
ます

昇降は手動ウィンチにて誰でも
簡単に操作できます



「ソーラー商品をご使用の場合は念の為2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため)」

主な仕様

寸法(mm)	W1800×H2400(上昇時H3600)×D1800
重量	約450kg
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン(上部)	文字: 48パターン
登録パターン(下部)	文字: 65パターン/動画: 8パターン
上昇方法	ウィンチ昇降式
外部プリンカー	高輝度黄LED仕様/動作パターン: 点滅

輝度調整	明るさ調整機能付き
ソーラーパネル	DC12V155W×2個
バッテリー	DC12V100Ah×2個
消費電力量	最大96W
無日照動作期間(満充電時)	標準モード: 約4日間/明るいモード: 約2日間
上部LED画面	W1580mm×H460mm
下部LED画面	W1790mm×H820mm
工事人・徐行パネル	W890mm×H745mm

文字パターン

事前にパターン表にないメッセージを登録することも可能です

上段文字パターン	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
	21	道路工事中	36	標識工事中	51	国土交通省	66	車線変更
	22	舗装工事中	37	通信工事中	52	水道局	67	車線減少
	23	電線共同溝工事中	38	低速作業中	53	東京電力	68	幅員減少
	24	ガス工事中	39	緑地作業中	54	神奈川県	69	注意!
	25	上水道工事中	40	除雪作業中	55	横浜市	70	段差あり
	26	下水道工事中	41	水道作業中	56	川崎市	71	ご協力お願い致します
	27	電気工事中	42	橋梁点検中	57	東京都	72	ご協力ありがとうございました
	28	のり面工事中	43	剪定作業中	58	東京都河川事務所		
	29	災害復旧工事中	44	伐採作業中	59	神奈川県河川事務所		
下段文字パターン	30	路肩工事中	45	電灯作業中	60			
	31	歩道工事中	46		61	通行止		
	32	拡幅工事中	47		62	迂回路		
	33	歩道橋工事中	48		63	←←←		
	34	橋梁工事中	49		64	→→→	98	進んで下さい
	35	水道工事中	50		65	片側交互通行	99	止まって下さい

下段文字パターン	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
	11	🚧	24	規制中	37	右折禁止	50	右に→	63	スピードダウン
	12	🚧	25	除草中	38	左折禁止	51	←左に	64	スリップ注意
	13	🚧	26	除雪中	39	止まって下さい	52	停止線	65	災害復旧工事中
	14	🚧	27	段差あり	40	進んで下さい	53	危険	66	交互通行
	15	🚧	28	速度落せ	41	まわり道	54	渋滞	67	片側交互通行
	16	🚧	29	走行注意	42	ガス工事	55	最徐行	68	道路工事中
	17	🚧	30	落石注意	43	電気工事	56	徐行	69	遮音壁工事中
	18	ご迷惑をお掛けしております	31	凍結注意	44	舗装工事	57	幅員減少	70	工事車両出入口
	19	右によって下さい	32	足元注意	45	水道工事	58	車線減少	71	⇄⇄⇄
下段動画パターン	20	左によって下さい	33	注意	46	下水工事	59	車線変更	72	⇄⇄⇄
	21	この先	34	通行止め	47	電話工事	60	出入口	73	ご協力お願い致します
	22	工事中	35	駐車禁止	48	維持工事	61	工事中 ←←←	74	進んで下さい
	23	作業中	36	進入禁止	49	事故	62	工事中 →→→	75	止まって下さい


下段動画パターン	No.	表示内容	No.	表示内容
	76	🚧	80	🚧
	77	🚧	81	🚧
	78	🚧	82	🚧
	79	🚧	83	🚧

大型ソーラーサインライト

型式：SLGE-5332型



製品外形図

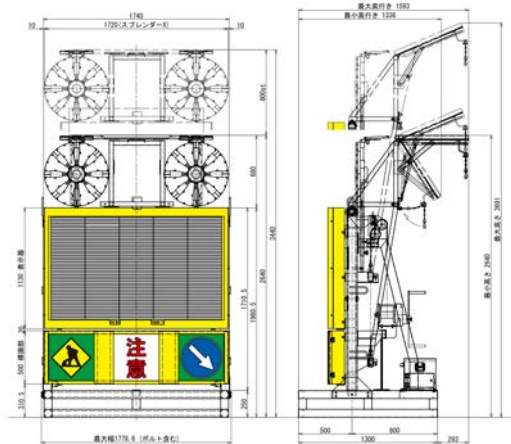

- ソーラーパネルからの発電で作動
- 昇降式（手動ウィンチ装備）
※下降時は通常型電光盤とほぼ同じ高さ
- 回転灯（スプレnder-X）2台付

「ソーラー商品をご使用の場合は念の為2kVA以上の発電機をご用意ください。
（日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため）」

主な仕様

製品名	フルカラー LED 表示器
型式	SLGC-5332W-3F100-K
1パネルサイズ	320×320 mm
パネル数	5文字3段
1パネルドット数	16×16ドット
ドット構成	LED (R:1, PG:1, B:1)
ドットピッチ	20 mm
発光素子	オーバル LED (赤・青・緑 1並び)
表示サイズ	W1600×H960×1面
外形サイズ	W1780×H2640~3700×D1320~1600
本体塗装	アクリル焼付塗装 (黄)
架台塗装	溶融亜鉛メッキ
重量	約 400kg
電源 (AC)	AC100V 50/60Hz

AC電源使用時消費電力	50W
電源コード	アース付防水プラグ 約 5m
電源 (バッテリー)	200Ah (20 時間率) ディープサイクルバッテリー
ソーラーパネル	100W (W1260×H680)
動作温度範囲	-10℃ (コールドスタート) ~ +40℃
輝度切替	自動 (100, 25% の 2 段階)
専用メディア	USB フラッシュメモリ (2GB 以下)
架台	ワイヤー昇降 ストローク 800 mm
チャンネル数	99 パターン
連結	最大 4 つ
操作	デジタルスイッチ
その他	内照灯 ON-OFF スイッチ付 昇降用ウィンチ付 スプレnder-X 付属 (2 台) トグルスイッチでの表示矢印変更機能

標示内容

001	この先	
002	工事中	
003	作業中	
004	通行止	
005	徐行	
006	最徐行	
007	注意	
008	危険	
009	走行注意	
010	路肩注意	
011	100m先	
012	200m先	
013	300m先	
014	車間 通行止	
015	片側通行	
016	片側 交互通行	
017	段差あり	
018	スリップ 注意	
019	SPEED	DOWN
020		
021		減速
022		徐行
023	入口 閉鎖中	
051	この先	
052	工事中	
053	作業中	
054	通行止	
055	徐行	
056	最徐行	
057	注意	
058	危険	
059	走行注意	
060	路肩注意	
061	100m先	
062	200m先	
063	300m先	
064	車間 通行止	
065	片側通行	
066	片側 交互通行	
067	段差あり	
068	スリップ 注意	
069	SPEED	DOWN
070		
071		減速
072		徐行
085		
086		
087		
088		
089		
090		


085~090はトグルスイッチにて
最上段部分の差し替え表示にも
利用しています。

中型ソーラーサインライト

型式：SLGE-4232型



製品外形図

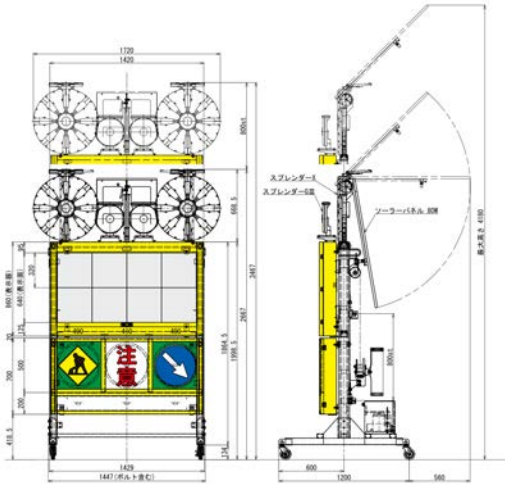

●ソーラーパネルからの発電で作動

●昇降式（手動ウィンチ装備）

※下降時は通常型電光盤とほぼ同じ高さ

「ソーラー商品をご使用の場合は念の為2kVA以上の発電機をご用意ください。
（日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため）」

主な仕様

製品名	LED 表示器
型式	SLGE-4232W-3A050-BK
1パネルサイズ	320×320 mm
パネル数	4文字 2段
1パネルドット数	16×16 ドット
ドット構成	LED アンバー 2個
ドットピッチ	20 mm
発光素子	オーバル LED（アンバー横並び）
表示サイズ	W1280×H640×1 面
外形サイズ	W1447×H2586～3386×D1200
本体塗装	アクリル焼付塗装（黄）
架台塗装	溶融亜鉛メッキ
重量	約 260kg
電源（バッテリー）	90Ah（20時間率）ディープサイクルバッテリー

ソーラーパネル	50W（W550×H780）
消費電力（プリンカー1式）	0.166W
電源コード	アース付防水プラグ 約 5m
動作温度範囲	-10℃（コールドスタート）～+40℃
輝度切替	自動（100,25%の2段階）
専用メディア	USB
架台	ワイヤー昇降 ストローク 800 mm
チャンネル数	99パターン
連結	4通り
操作	デジスイッチ
その他	プリンカー 3個（青、黄、赤） 昇降用ウィンチ付 スプレnder GⅢ（付属品） スプレnder X2 個取付可能 ※別売

標示内容

No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
01	道路	16	通行注意	31	災害復旧	46	歩行者
02	舗装	17	走行注意	32	進入禁止	47	清掃中
03	水道	18	前方注意	33	駐車禁止	48	作業中
04	ガス	19	路面注意	34	追越禁止	49	工事車両
05	下水	20	段差注意	35	速度落せ	50	大型車
06	電気	21	段差あり	36	対面通行	51	出入口
07	電話	22	段差徐行	37	トンネル	52	地下鉄
08	維持	23	落石注意	38	スリップ	53	迂回路
09	橋梁	24	追突注意	39	スピード	54	区画線
10	除草	25	立入禁止	40	ダウン	55	信号あり
11	除雪	26	片側通行	41	→→→	56	除雪中
12	排雪	27	右折禁止	42	←←←	57	排雪中
13	車線減少	28	左折禁止	43	この先	58	砂利道
14	車線変更	29	速度厳守	44	工事中	59	仮歩道
15	幅員減少	30	路面凍結	45	作業中	60	共同溝

No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
61	通り抜け	76	200m	91	左によってください （スクロール表示）
62	片側	77	交互通行	92	右によってください （スクロール表示）
63	緊急	78	停止禁止	93	左折できません （スクロール表示）
64	点検	79	一時停止	94	右折できません （スクロール表示）
65	夜間	80	止まれ	95	ご迷惑をお掛けします （スクロール表示）
66	注意	81	通行止	96	ご協力をお願いいたします （スクロール表示）
67	危険	82	徐行	97	片側交互通行 （スクロール表示）
68	あり	83	最徐行	98	
69	車両	84	ご協力	99	
70	全面	85	願います	100	
71	通行	86	トラック		
72	禁止	87	ダンプ		
73	路肩	88	（動画）		
74	50m	89	（動画）		
75	100m	90	覆工板		

文章No.			
88 旗振り		89 徐行	
	縦		縦
	横		横

中型ソーラーサインライト

型式：SD1612型

国土交通省
NETIS 登録製品
登録番号
HR-090017-VE



※製品開発中につき実際の製品とは異なる場合があります。


「ソーラー商品をご使用の場合は念の為2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため)」

主な仕様

寸 法	幅約1560mm×奥行約1600×高さ約2100／約800mm上昇可能
重 量	約400kg
LED表示部	高輝度LED2色
画面サイズ	幅1280mm×高さ640mm
文字パターン	65/パターン
操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
パターン追加・変更	パソコンにて編集後USBメモリにて書き込み可能
外部プリンター	高輝度黄LED／動作パターン：点滅

製品外形図

単位：mm

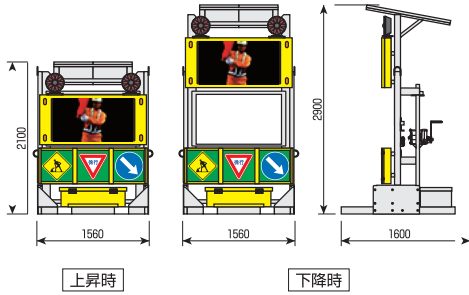

●従来製品よりも大型です

より大きさを重視して設計・開発した新製品です。
高速道路や国道などでの使用にも対応しています。

●ソーラーパネルからの発電で動作します

電源供給の難しい山岳地帯や中央分離帯での使用に、
また騒音がまったくないので住宅街にも最適です。

●動画も表示します

注目度の高い動画パターンが標準登録されています。
またオリジナルパターンの追加もできます。

●回転灯(マルチライトミニ)2台付き

誘導・警告のため回転灯を設置しました。
環境に優しいソーラータイプです。

下降した状態では通常の電光盤とほぼ同じ
高さになります

高さを抑えることにより運搬・保管時の省
スペース化に役立ちます

昇降は手動ウインチにて誰でも簡単に操作
できます

内照ボックス

センサーにと夜間のみ点灯(白色LED使用)

ソーラーパネル

DC12V155W×2個

バッテリー

DC12V100Ah×2個(100V充電機能付き)

消費電力量

最大15W

無日照動作期間

約4日間(満充電で標準モード使用時)

マルチライトミニ

赤色LED(ダンレックス㈱製)

筐 体

焼き付け塗装仕上げ／色：黄色

脚 部

溶融亜鉛メッキ仕上げ

※製品開発中につき実際の製品とは異なる場合があります。

文字パターン

事前にパターン表にないメッセージを登録することも可能です

文字パターン	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
	11	↓	24	規制中	37	右折禁止	50	右に→	63	スピード ダウン
	12	↙	25	除草中	38	左折禁止	51	←左に	64	スリッ プ 注 意
	13	↑	26	除雪中	39	止まって 下さい	52	停止線	65	災害復旧 工事中
	14	↓	27	段差あり	40	進んで 下さい	53	危 険	66	交互通行
	15	←←	28	速度落せ	41	まわり道	54	渋 滞	67	片 側 交互通行
	16	→→	29	走行注意	42	ガス工事	55	最徐行	68	道 路 工事中
	17	↔	30	落石注意	43	電気工事	56	徐 行	69	遮音壁 工事中
	18	ご迷惑をお掛け しております。	31	凍結注意	44	舗装工事	57	幅員減少	70	工事車両 出入口
	19	右によって下さい。	32	足元注意	45	水道工事	58	車線減少	71	↔↔↔
	20	左によって下さい。	33	注 意	46	下水工事	59	車線変更	72	⇒⇒⇒
	21	この先	34	通行止め	47	電話工事	60	出入口	73	ご協力お願い 致します。
	22	工事中	35	駐車禁止	48	維持工事	61	工事中 ←←←	74	進んで 下さい
	23	作業中	36	進入禁止	49	事 故	62	工事中 →→→	75	止まって 下さい

動画パターン	No.	表示内容	No.	表示内容
	76	↑↑↑	80	↑↑↑
	77	徐行	81	↑↑↑
	78	↑↑↑	82	↑↑↑
	79	↑↑↑	83	↑↑↑

小型ソーラーサインライト


型式：SD1215型

国土交通省
NETIS 登録製品
登録番号
HR-090017-VE



製品外形図

単位：mm

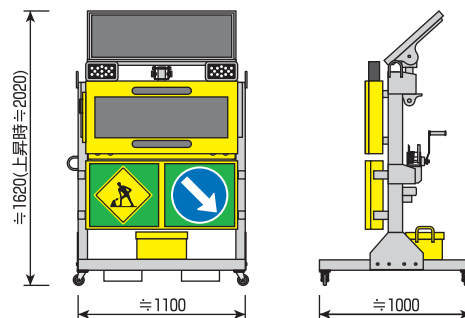

●大幅な軽量化・小型化

従来の機種に比べて大幅に小型化しました。
軽トラックに積んでも余裕のある大きさです。

●表示部分全てが光ります

LEDパネルだけでなく下部表示部分も内照式です。
夜間やトンネル内など様々な場面でのご利用が可能です。

●プリンカーと一体で消灯時間なし

LEDパネルとプリンカーの点灯が連動していますので
常時点灯で安全な走行のお手伝いをします。

●コストを大幅削減できます

ソーラーパネルによるバッテリー電源を採用することで
ガソリン代・電気代の削減につながります。

●動画も表示します

注目を集めやすい動画も標準で7パターン入っています。
またオリジナルパターンの追加もできます。

※100V兼用

「ソーラー商品をご使用の場合は念のため2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため)」

文字パターン

事前にパターン表にないメッセージを登録することも可能です

No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
10	片側交互通行	25	水 道	40	注 意	55	駐 車	70	減 少
11	この先	26	下 水	41	落 石	56	迂回路	71	変 更
12	工事中	27	維 持	42	凍 結	57	通行止	72	段 差
13	作業中	28	植 栽	43	足 元	58	50m先	73	あ り
14	規制中	29	道 路	44	スリップ	59	100m先	74	止まれ
15	除草中	30	補 修	45	横 風	60	200m先	75	進 め
16	除雪中	31	緊 急	46	出 口	61	500m先		
17	散水中	32	路 肩	47	入 口	62	1km先		
18	休工中	33	橋 梁	48	出入口	63	→→→→		
19	点検中	34	トンネル	49	車 両	64	←←←←		
20	工 事	35	最徐行	50	走 行	65	⇨		
21	電 話	36	徐 行	51	禁 止	66	⇨		
22	ガ ス	37	危 険	52	進 入	67	⇄		
23	電 気	38	渋 滞	53	左 折	68	車 線		
24	舗 装	39	事 故	54	右 折	69	幅 員		

No.	動 画 内 容
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	

主な仕様

寸 法	W約1110mm×H約1620mm(上昇時H約2020mm)×D約1000mm
重 量	約130kg
LED画面	材質：ポリカーボネート(ガラスクリアマット) 板厚：t=3.0/寸法：W1015mm×H525mm
工事人・矢印パネル	材質：ポリカーボネート(透明) 板厚：t=2.0/寸法：W490mm×H490mm
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	73パターン(文字：66パターン/動画：7パターン)
内部プリンカー	高輝度赤LED仕様

外部プリンカー	高輝度黄LED仕様/動作パターン：点滅
輝度調整	明るさ調整機能付き(夜間は明るさセーブ機能付き)
内照LED	白色LED仕様(スイッチにて任意点灯可能)
消費電力量	最大8W
無日照動作期間	標準モード：約3日間/明るいモード：約1日間
上昇幅	400mm(手動ウインチ昇降式)
バッテリー	DC12V40Ah×2個
ソーラーパネル	DC12V55W


縦型スリムソーラーサインライト

国土交通省
NETIS 登録製品
登録番号
HR-090017-VE

型式: SDF2201型
ガードマンロボット対応

製品外形図

単位: mm

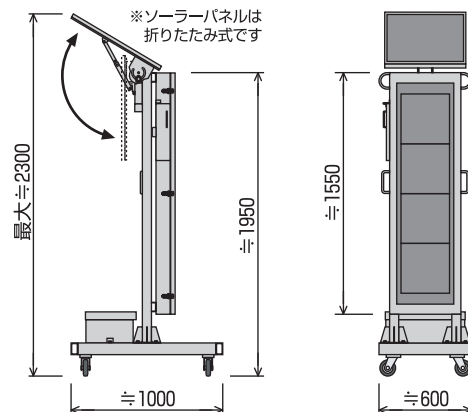

●ソーラー式のLED大画面

ソーラー式でも驚くほど明るく文字も鮮明です
画面の輝度を3段階で設定できます
◎標準モード…一般的な場所
◎高輝度モード…周囲が明るい場所(夜間照明がある場所など)
◎エコモード…長時間連続して稼働させたい場合

●らくらく操作方法

登録ナンバーを選んでスイッチを押すだけの簡単操作です
パソコンで編集した文字も追加で入力できます

●豊富な表示パターン

文字パターン65種・動画面8種が出荷時に登録済みです
さらに10パターンが追加登録可能、組替えも自由にできます

●可動式のソーラーパネル

光源に合わせて移動しなくてもパネルの向きを自由に換えられるのでいつでも簡単に発電・稼働することができます

●無日照時でも稼働します

無発電状態下においても最大で約7日間の動作が可能です
(標準モード: 5日/高輝度モード: 3日/エコモード: 7日)
またAC100Vからの強制充電も可能です

「ソーラー商品をご使用の場合は念のため2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため)」

主な仕様

寸法	幅約600mm×奥行約1000mm×高さ約1950mm
重量	約135kg
LED表示部	高輝度LED2色
画面サイズ	幅320mm×高さ1280mm
文字パターン	65パターン/動画面8パターン/任意入力10パターン
操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
パターン追加・変更	パソコンにて編集後USBメモリにて書き込み可能

センサー	夜間減光モード
ソーラーパネル	DC12V43W
バッテリー	DC12V38Ah×3個(100V充電機能付き)
消費電力量	最大約5.5W
無日照動作期間	約5日間(満充電で標準モード使用時)
プリンカー	高輝度緑色LED
筐体	焼き付け塗装仕上/色: 黄色
脚部	溶融亜鉛メッキ仕上げ

※製品開発中につき実際の製品とは異なる場合があります。

文字パターン

事前にパターン表にないメッセージを登録することも可能です

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
この先点	工事点	作業点	測量点	除雪点	休工点	点検点	工事点	舗装点	路肩点	対面点	片側点	交通点	交互点	下水道点
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
維持点	植栽点	道路点	補修点	橋梁点	トンネル点	最徐行点	徐行点	走行点	水道点	注意点	凍結点	通行止点	スリップ点	一時点
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
停止点	位置点	出口点	車両点	禁止点	進入口点	右折点	左折点	迂回路点	50m先点	100m先点	200m先点	300m先点	500m先点	1km先点
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
→点	←点	車線点	幅員点	減少量点	変更点	段差点	あり点	排雪中点	右に点	左に点	よって点	ください点	交互通行点	スピード点
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83		
ダウン点	安全運転点	ご協力点	お願いします点	します点	動点	動点	動点	動点	STOP点	停止点	車両点	徐行点		


縦型ワイドソーラーサインライト

国土交通省
NETIS 登録製品
登録番号
HR-090017-VE

型式:TK0166型
ガードマンロボット対応

製品外形図

単位: mm

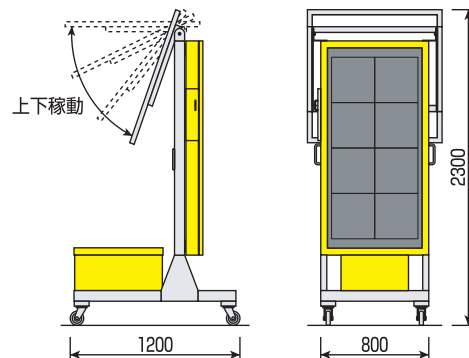

●ソーラーパネルからの発電で動作します
電源の供給が難しい山岳地帯や中央分離帯などでも使用できます
発電機などの騒音も発生しないので住宅街にも適しています

●充電式バッテリーに蓄電できます
ソーラーパネルで発電した電力のうち余剰分はバッテリーに蓄電して無日照時にはその蓄電分を使用して稼働します

●豊富な表示内容
誘導に必要な文字や動画が標準で登録されているので設置して即座に対応して表示できます

●フルカラーLED表示
LEDをフルカラー化して表示をより見やすくしました
明確な色合いで注目度も増えて安全性がより高まります
画面の輝度を2段階で設定できます
○明(高輝度)…周囲が明るい場所(夜間照明がある場所など)
○暗(標準)…一般的な場所

●無日照時でも稼働します
無発電状態下においても最大で約4日間の動作が可能です
またAC100Vからの強制充電も可能です

「ソーラー商品をご使用の場合は念のため2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対応いただくため)」

主な仕様

寸法	幅約800mm×奥行約1200mm×高さ約2300mm
重量	約200kg
LED表示部	RGB高輝度(暗調付)
画面サイズ	幅640mm×高さ1280mm
文字パターン	70パターン/動画5/パターン
操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
パターン追加・変更	パソコンにて編集後USBメモリにて書き込み可能

センサー	夜間減光モード
ソーラーパネル	DC12V145W
バッテリー	DC12V100Ah×2個(100V充電機能付き)
消費電力量	最大約40W
無日照動作期間	約4日間(満充電で標準モード使用時)
プリンター	高輝度緑色LED(点滅パターンのみ)
筐体	焼き付け塗装仕上げ/色:黄色
脚部	溶融亜鉛メッキ仕上げ

※製品開発中につき実際の製品とは異なる場合があります。
0000000206-10

文字パターン

事前にパターン表にないメッセージを登録することも可能です

文字 パターン	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
						徐行	事故	火災	注意	工事	災害	路肩	緊急	合流	危険		
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	渋滞	規制	車輦	片側	出口	入口	出入口	通行止	この先	工事中	作業中	検問中	渋滞中	規制中	清掃中		
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	除草中	事故注意	路肩注意	走行注意	合流注意	進入禁止	路肩工事	道路維持	事故発生	凹凸あり	右側車線	左側車線	車線減少	幅員減少	スリップ		
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
トンネル	急カーブ	交互通行	右車線へ	左車線へ	段差あり	1 km 先	2 km 先	3 km 先	5 km 先	100 m 先	200 m 先	300 m 先	500 m 先	チェーン規制			
71	72	73	74	75													
願ひます	ご協力 ください	スピード 落とせ	●止まれ	●進め													
動画 パターン	76																
	77																
	78																
動画 パターン	79																
	80																

縦型100V LEDサインライト

型式:LRG-12-3224



主な仕様

本体サイズ(mm)	W835×D1,000×H1,700
表示サイズ	W644×H1,304
重量(kg)	約75
電源	100V
パネル数	2桁4段

標示内容

No.	表示内容	No.	表示内容
01	標識+工事中	16	片側通行
02	標識+工事中	17	片側通行
03	標識+工事中	18	片側交互通行
04	標識+工事中	19	一時停止
05	作業中	20	一時停止
06	作業中	21	車線変更(左)
07	標識+通行止	22	車線変更(右)
08	標識+注意	23	車線減少(左)
09	標識+徐行	24	車線減少(右)
10	標識+徐行	25	幅員減少
11	標識+徐行	26	幅員減少
12	標識+徐行	27	50m
13	標識+徐行	28	50m
14	危険	29	100m
15	危険	30	100m

No.	表示内容	No.	表示内容
31	200m	46	右へようください
32	200m	47	右へようください
33	路面凍結	48	左へようください
34	走行注意	49	左へようください
35	走行注意	50	スピードダウン
36	進入禁止	51	スピードダウン
37	進入禁止	52	スリップ注意
38	追越禁止	53	スリップ注意
39	追越禁止	54	工事+回転灯
40	段差あり	55	注意+警告灯
41	段差あり	56	旗振り
42	右折禁止	57	旗上げ
43	右折禁止	58	旗振り+減速
44	左折禁止	59	旗上げ+減速
45	左折禁止	60	通信工事中

標示内容

001 標識+工事中(点灯)	007 標識+通行止(点灯)	013 標識+徐行(点滅)	019 一時停止(点灯)	025 幅員減少(点灯)
002 標識+工事中(点滅)	008 標識+注意(点灯)	014 危険(点灯)	020 一時停止(点滅)	026 幅員減少(点滅)
003 標識+工事中(点灯)	009 標識+徐行(点灯)	015 危険(点滅)	021 車線変更(左)	027 50m(点灯)
004 標識+工事中(点滅)	010 標識+徐行(点灯)	016 片側通行(点灯)	022 車線変更(右)	028 50m(点滅)
005 作業中(点灯)	011 標識+徐行(点滅)	017 片側通行(点滅)	023 車線減少(左)	029 100m(点灯)
006 作業中(点滅)	012 標識+徐行(点灯)	018 片側交互通行(点灯)	024 車線減少(右)	030 100m(点滅)
031 200m(点灯)	037 進入禁止(点滅)	043 右折禁止(点滅)	049 左へようください(点灯)	055 注意+警告灯
032 200m(点滅)	038 追越禁止(点灯)	044 左折禁止(点灯)	050 スピードダウン(点灯)	056 旗振り
033 路面凍結(点灯)	039 追越禁止(点灯)	045 左折禁止(点滅)	051 スピードダウン(点滅)	057 旗上げ
034 走行注意(点灯)	040 段差あり(点灯)	046 右へようください(点灯)	052 スリップ注意(点灯)	058 旗振り+減速
035 走行注意(点滅)	041 段差あり(点滅)	047 右へようください(点滅)	053 スリップ注意(点滅)	059 旗上げ+減速
036 進入禁止(点灯)	042 右折禁止(点灯)	048 左へようください(点灯)	054 工事+回転灯	060 通信工事中

大型100V LEDサインライト(昇降式)

型式:LE-07



主な仕様

本体サイズ(mm)	W1,830×D1,500×H2,303~3,003
表示サイズ(mm)	W1,570×H577
重量(kg)	約370
電源	100V
パネル数	5文字1段
ワット数	380W

文字パターン

文字パターン	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法
	01	この先	点灯	16	電気工事中	点灯	31	→	点滅	46	上部作業中	点滅
	02	工事中	点滅	17	電話工事中	点灯	32	←	点滅	47	クレーン	点滅
	03	作業中	点滅	18	橋梁工事中	点灯	33	止まれ	点滅	48	中央線	点滅
	04	50m先	点滅	19	ガス工事中	点灯	34	停止位置	点滅	49	一時停止	点滅
	05	100m先	点滅	20	落石注意	点滅	35	速度落せ	点滅	50	進入禁止	点滅
	06	200m先	点滅	21	路肩	点滅	36	徐行	点滅	51	駐車禁止	点滅
	07	300m先	点滅	22	通行止	点滅	37	最徐行	点滅	52	追越禁止	点滅
	08	500m先	点滅	23	片側通行	点滅	38	注意	点滅	53	立入禁止	点滅
	09	1Km先	点滅	24	交互通行	点滅	39	危険	点滅	54	右折禁止	点滅
	10	トンネル	点灯	25	対面通行	点滅	40	禁止	点滅	55	左折禁止	点滅
	11	地下鉄工事	点灯	26	幅員減少	点滅	41	走行注意	点滅	56	ご協力	点灯
	12	道路工事中	点灯	27	車線減少	点滅	42	追突注意	点滅	57	願います	点灯
	13	舗装工事中	点灯	28	車線変更	点滅	43	路肩注意	点滅	58	全面通行止	点滅
	14	水道工事中	点灯	29	右へ→→→	点滅	44	段差注意	点滅	59	迂回	点滅
	15	下水工事中	点灯	30	←←←左へ	点滅	45	段差あり	点滅	60	仮歩道	点滅

文字パターン	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法
	61	工事区間	点滅	76	路面凍結	点滅
	62	車両	点滅	77	除雪中	点滅
	63	とび出し	点滅	78	低速車	点滅
	64	始まり	点滅	79	渋滞中	点滅
	65	終了	点滅	80	規則中	点滅
	66	災害復旧	点滅	81	情報BOX	点滅
	67	事故	点滅	82	←← !	
	68	工事車両	点滅	83	↑↑↑↑	
	69	出入口	点滅	84	↑↑ →→	
	70	信号あり	点滅			
	71	共同溝工事	点灯			
	72	歩行者通路	点滅			
	73	清掃作業中	点滅			
	74	作業車	点滅			
	75	関係者以外	点滅			

中型100V LEDサインライト(昇降式) LE-03L



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W1550×H2070(3070)×D1210
重量(kg)	約270
電源	AC100v
消費電力	300W
パネルサイズ(mm)	中央版:586×586 社名板:240×1370

0000000102S

中型100V LEDサインライト(固定式) LE-03



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W1470×H2000×D1200
重量(kg)	約120
電源	AC100v
消費電力	300W
パネルサイズ(mm)	中央版:586×586 社名板:240×1370

文字パターン

文字パターン	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法
	01	この先	点灯	16	ガス工事	点灯	31	停止位置	点滅	46	一時停止	点滅
	02	工事中	点滅	17	落石注意	点灯	32	速度落せ	点滅	47	進入禁止	点滅
	03	作業中	点滅	18	路肩	点灯	33	徐行	点滅	48	駐車禁止	点滅
	04	50m先	点滅	19	通行止	点滅	34	最徐行	点滅	49	追越禁止	点滅
	05	100m先	点滅	20	片側通行	点滅	35	注意	点滅	50	立入禁止	点滅
	06	200m先	点滅	21	交互通行	点滅	36	危険	点滅	51	右折禁止	点滅
	07	トンネル	点灯	22	対面通行	点滅	37	禁止	点滅	52	左折禁止	点滅
	08	地下鉄	点灯	23	幅員減少	点滅	38	走行注意	点滅	53	ご協力	点灯
	09	道路工事	点灯	24	車線減少	点滅	39	追突注意	点滅	54	願います	点灯
	10	舗装工事	点灯	25	車線変更	点滅	40	路肩注意	点滅	55	全面	点滅
	11	御堂工事	点灯	26	右へ	点滅	41	段差注意	点滅	56	迂回	点滅
	12	下水工事	点灯	27	左へ	点滅	42	段差あり	点滅	57	仮歩道	点滅
	13	電気工事	点灯	28	⇒⇒⇒	点滅	43	上部	点滅	58	工事区間	点滅
	14	電話工事	点灯	29	⇐⇐⇐	点滅	44	クレーン	点滅	59	車両	点滅
	15	橋梁工事	点灯	30	止まれ	点滅	45	中央線	点滅	60	とび出し	点滅

文字パターン	No.	表示内容	表示方法	No.	表示内容	表示方法
	61	始まり	点滅	76	除雪中	点滅
	62	終了	点滅	77	排雪中	点滅
	63	左右確認	点滅			
	64	事故	点滅			
	65	工事車両	点滅			
	66	出入口	点滅			
	67	信号あり	点滅			
	68	情報BOX	点滅			
	69	歩行者	点滅			
	70	通路	点滅			
	71	清掃	点灯			
	72	作業者	点灯			
	73	関係者	点滅			
	74	以外	点滅			
	75	路面凍結	点滅			

大型100Vサインライト GE-52



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W1,900×D1,200×H2,410
矢印板サイズ(mm)	H355×W1,785
中央板サイズ(mm)	H670×W1,785 H745×850
電源	100V
ワット数	450W
重量(kg)	約123

0000000300S

小型100Vサインライト GE-58



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W920×D920×H1,790
矢印板サイズ(mm)	H195×W910
中央板サイズ(mm)	H495×W910
社名板サイズ(mm)	H205×W910
ワット数	245W
重量(kg)	約45

0000000302S

中型100Vサインライト GE-55



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W1,310×D900×H1,880
矢印板サイズ(mm)	H160×W1,215
中央板サイズ(mm)	H520×W1,215
社名板サイズ(mm)	H160×W1,215
ワット数	285W
重量(kg)	約48

0000000301S

小型100Vサインライト GE-57



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W1,121×D900×H1,527
矢印板サイズ(mm)	H195×W990
中央板サイズ(mm)	H490×W490
社名板サイズ(mm)	H190×W990
ワット数	450W
重量(kg)	約43

0000000299S

縦型100Vサインライト GE-180A/B

GE-180A



GE-180B



主な仕様	
本体サイズ(mm)	W720xD1200xH2176
パネルサイズ(mm)	A W540xH1130
パネルサイズ(mm)	B W540xH530 (2枚)
ワット数	245W
重量(kg)	約49

0000000303S

内照標識 100V

GE-509



寸法 300x450mm
重量 約25kg

GE-213



寸法 450x450mm
重量 約45kg

GE-211



寸法 450x450mm
重量 約45kg

GE-311



寸法 600φmm
重量 約45kg

GE-329



寸法 800▽mm
重量 約45kg

GE-406



寸法 450x450mm
重量 約45kg

GE-406



寸法 450x450x600φmm
重量 約45kg

100V回転灯の取付が可能です

販売

アクリル板特注製作承ります

発注者・施工者に合わせたアクリル板を製作いたしますので、お問い合わせください。(下記は一例です)

電話工事中 TELEPHONE UNDERCONSTRUCTION 水道管取替工事	下水道工事中 SEWERAGE UNDERCONSTRUCTION
道路工事中 東京都建設局 低騒音舗装	水道工事中 WATER UNDERCONSTRUCTION 東京都水道局
電気工事中 POWER UNDER CONSTRUCTION	東京都水道局
	〇〇建設株式会社
	東京都建設局

販売

特注製作承ります

広報板・黒板・安全掲示板・件名板を製作いたしますので、お問い合わせください。(下記は一例です)

国土省件名板・各サイズ

特注

撮影用黒板・ホワイトボード

特注

ご迷惑をおかけします

〇〇工事をしています

令和 年 月 日まで
時間帯 00:00~00:00

〇〇〇〇工事

発注者 〇〇市〇〇部〇〇課
電話 0000-00-0000

施工者 株式会社 〇〇〇〇
電話 0000-00-0000

工事件名
工事場所
施工者

工事名
工種
期日

広報板・安全掲示板

特注

安全掲示板

安全掲示板

サイズ・地域多種ありますのでお問い合わせ下さい。

各種矢印板

公園型矢印板



0000006000

本体サイズ(mm)	450×900
重量(kg)	約11.2

折りたたみ式矢印板大



0000006201

本体サイズ(mm)	500×900
重量(kg)	約7.5

LED矢印板



0000006200

本体サイズ(mm)	500×900
重量(kg)	約7
電源	単一2本

高輝度矢印板



0000006100

本体サイズ(mm)	500×900
重量(kg)	約11


折りたたみ式矢印板小



0000005999

本体サイズ(mm)	500×450
重量(kg)	約4

ソーラー式矢印板

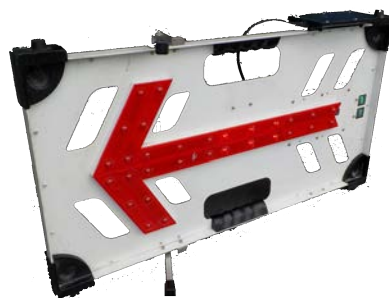

0000008403

本体サイズ(mm)	464×779
重量(kg)	約5.8

※光センサーがあるため、明るいと点灯しません

各種回転灯

LED大型回転灯 100V・電池式

電池販売



本体サイズ(mm)	LED部直径約φ620
重量(kg)	約4
電池	単一・6本使用

0000008402(100V)
0000008405(電池)

八連スーパーソケット チューブライト



本体サイズ(mm)	24m/3mピッチ
重量(kg)	約5

LED大型回転灯 ソーラー式



本体サイズ(mm)	LED部W600×H809×D111
重量(kg)	約13(三脚含む)
無日照(満充電時)	標準:約7日 スーパーエコ:約14日

0000008401

誘導棒



100V式 乾電池式

ソーラー式 ※光センサーがあるため、明るいと点灯しません

本体サイズ(mm)	100V・乾電池 10m・ソーラー 20m
重量(kg)	100V・乾電池 約2・ソーラー 約4
電池	単一2本(乾電池式)

本体サイズ(mm)	500
重量(kg)	約0.16
電池	単二2本

100V回転灯



0000007900(赤)
0000007904(黄)

重量(kg)	約1
カラー	赤・黄

車載式回転灯 (パトライト)12V/24V

(下部マグネット)



0000008600(12V)
0000008601(24V)
0000008602(兼用)

重量(kg)	約0.8
カラー	赤・黄

電池式 LED 回転灯

(下部マグネット)



重量(kg)	約0.6
カラー	赤・黄・青・緑
電池	単三4本



使用例

三脚が必要な場合はお申し付けください



0000008500(黄)
0000008501(青)
0000008502(赤)

各種点滅灯

ピッカリ八兵衛



電池販売

電池 単一2本
0000003201

フラッシュコーン



電池販売

上部下部点滅

電池 単一2本
0000003409S

ソーラーパンチ



LED 青1個 赤2個
夜間自動点滅

0000003412

ソーラークリスタル




夜間自動点滅

0000003413

※電池は国産マンガン電池をご使用ください。
輸入品電池などを使用すると発熱することがございます。

●カラーコーン(上部に穴のないタイプ)に取付ける場合



※重量コーンには不用です。



コーンライト
ケースを使用
0000003502

●パイプやフェンスに取付ける場合



123バイス
を使用
0000003401



●コーンの上部と内部を
光らせたい場合にオススメ
※上部がカットされている
カラーコーン(重量コーン)
に限ります。

(※重量コーンP.35)


腕振りガードマンロボット



回転灯取り付け可能です

本体サイズ(mm)	W650×H1750×D650
重量(kg)	約55
消費電力	最大約50W
電源電圧	AC100V(+10V)
コンセント出力	AC100V(100Wまで)

型式:GR-01

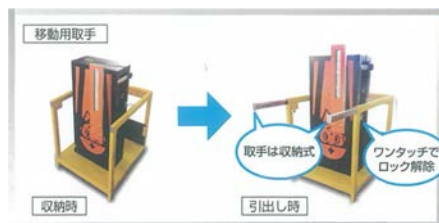

人形ガードマンロボット 安全太郎




本体サイズ(mm)	人体部:高さ約1900 巾約300×700 架台部:高さ約1843 巾約700×700
重量(kg)	約45
回転灯	AC100V 40W球 黄色
電源	AC100V
消費電力	約80W

ソーラー信号機 SO-3001



3差路も対応可

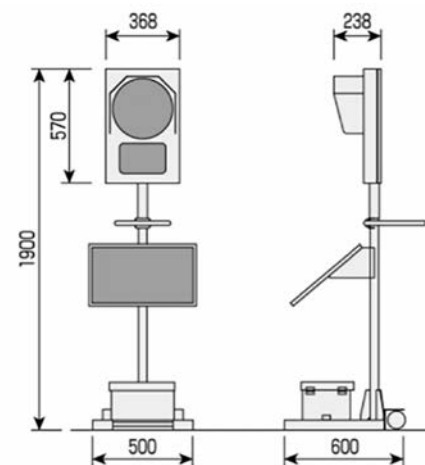

二つ目信号機もございます。100Vタイプもございます。

主な仕様			
本体サイズ (mm)	W500×H1900 ×D600mm	バッテリー	DC12V40Ah
重量 (kg)	約50	消費電力量	最大約2W
LED画面	φ 300	充電回路	AC100Vにて強制充電機能付
ソーラーパネル	DC12V24W	操作方法	背面操作パネルによる自動運転
		電光盤との連動	可能 (詳細はお問合せ下さい)

※時間はGPSによる自動補正システムで自動修復しますが、電波状態に左右されることがございます
「ソーラー商品をご使用の場合は念の為2kVA以上の発電機をご用意ください。
(日照不足や蓄電不足でご使用できない場合に100V電源でご対処いただくため)」

000000701S
000000703S(三差路) 32

カラーコーン

重量コーン(赤・緑・青)

- 重さが3kgあるのでコーンウェイトが不要です。



型 式	高 さ (m)	重 量 (kg)
KEY-794W 反射タイプ	0.7	約3 (重し無し)

0000001901(赤)
0000001909(緑)
0000001912(青)

LEDコーン・LEDスコッチコーン

- スイッチ 1 つで点灯します。●点灯・点滅がスイッチの切替えで変更可能。●単一電池 4 本使用
※単一電池 4 本は販売になります。



LED コーン	
高 さ (m)	材 質
0.7	PE 樹脂

0000002001


LED スコッチコーン	
高 さ (m)	材 質
0.7	PE 樹脂

0000002101

カラーコーン

高 さ (m)	材 質
0.7	PE 樹脂

0000001800(赤)
0000001801(緑)
0000001802(黄)
0000001803(青)
0000001804(白)

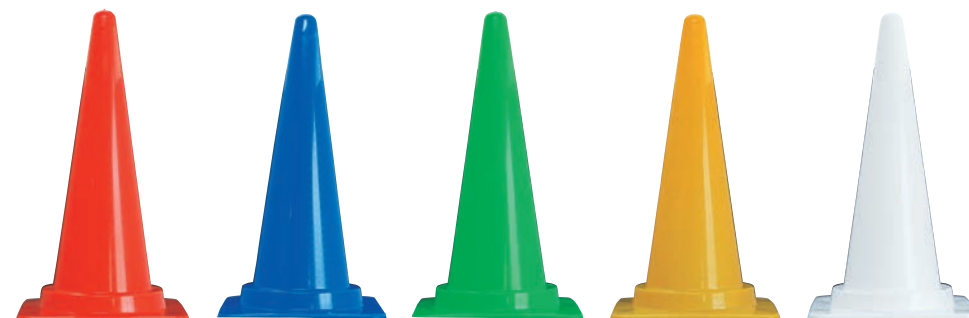

CCR 赤

CCR 青

CCG 緑

CCY 黄

CCW 白

スコッチコーン

高 さ (m)	反射材	材 質
0.7	3 段巻	PE 樹脂

0000002600(赤)
0000002601(緑)
0000002602(青)
0000002603(黄)



SCR 赤白3段

SCB 青白

SCG 緑白

SCY 黄白

コーンウェイト(ベッド)



重さ(kg)	約2
材質	ゴム

0000002700

LEDコーン用ウェイト(ベッド)



重さ(kg)	約2・約3
材質	ゴム

0000002701 (2.0kg)
0000002702 (3.0kg)

ジャンボコーン



0000002606

高さ(mm) 約1800

重さ(kg) 約9

材質 PE樹脂

H900(重量タイプ)



ミニコーン



CCR-450 赤

高さ(mm) 約900

重さ(kg) 約4.5

0000001805

高さ(mm) 約450


重さ(g) 約920

材質 PE樹脂

色 赤・黄・青・緑

コーンサイン

- カラーコーンにワンタッチで取り付け出来る全面反射標識。
- 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。



本体サイズ(mm) 520×300

厚み(mm) 約4

※特注製作承ります

※カラーコーンは含みません。



0000005722 0000005719 0000005721 0000005717 0000005718 0000005720 0000005723

コーンバー



使用例



※黄×黒のみに1.5m、3mがあります。



CB3420 黄×黒



CB3420VW 青×白



CB3420RW 赤×白




CB3420GW 緑×白

寸法(φ×m)	重量(g)
34×2	約600

0000002801(黄黒)
0000002805(青白)
0000002803(赤白)
0000002804(緑白)

伸縮バー・スライドバー



1.2m～2mまで伸縮自在

使用例



CB2-3420 黄/黒




寸法(φ×m)	材質
34×1.2～2	ABS樹脂

0000002809

取扱寸法(mm)	H1400×W550
----------	------------

H C 看板

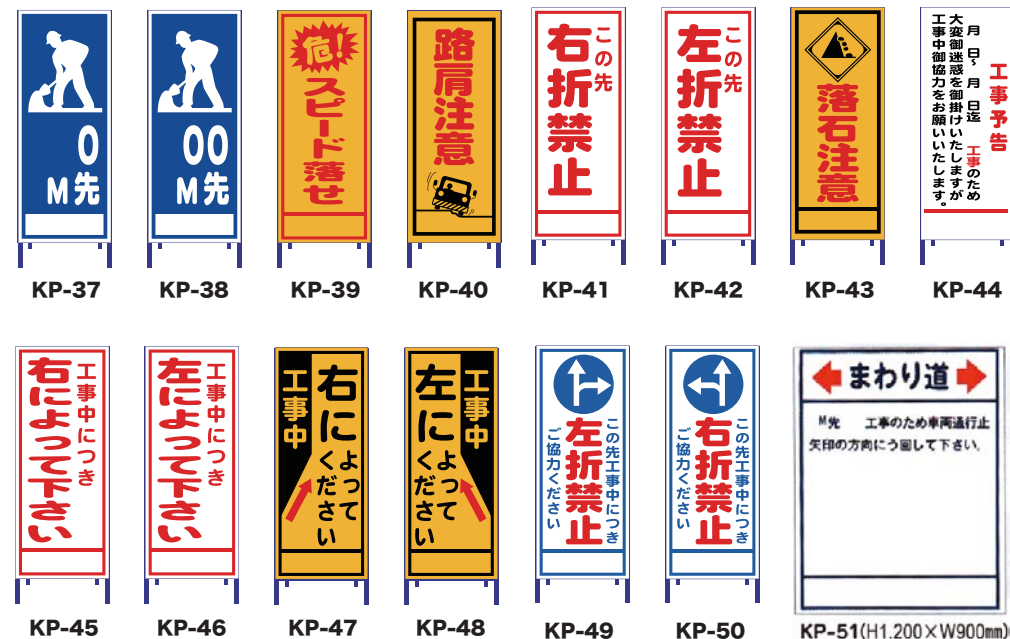

看板用ウェイト (いもりくん)

重量(kg) 約10



看板スタンド

対応サイズ	550×1400(厚み0.8～1.1mm)
重量(kg)	約8.4(セット)
材質	本体:超高分子PE,脚部:亜鉛メッキ鋼




※写真には看板とオカリ(井に別売)が設置されています。



工事用看板

取扱寸法(mm) H1400×W550

高輝度看板

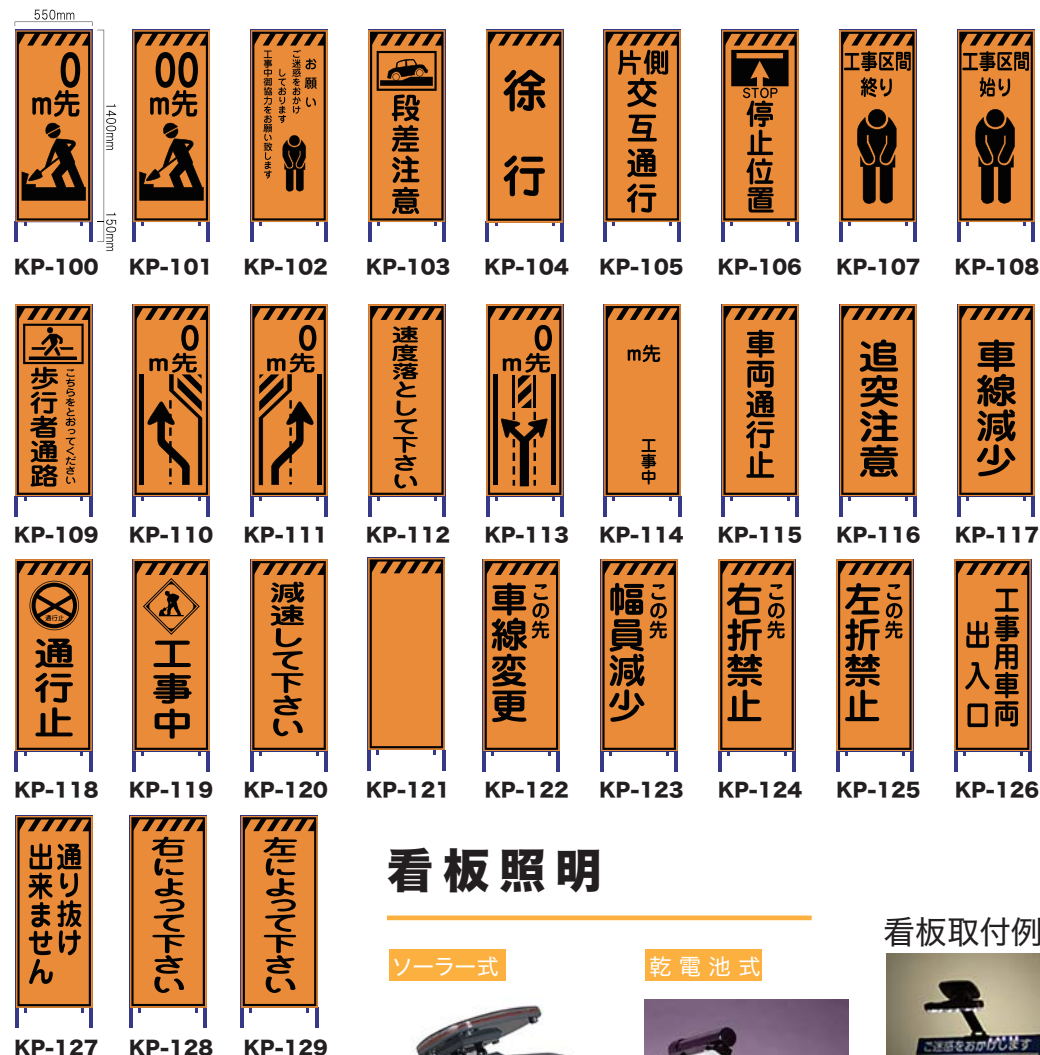

看板照明

ソーラー式



乾電池式



看板取付例




単管取付例



工事用看板

取扱寸法(mm) H1400×W275

スリムオレンジ高輝度看板

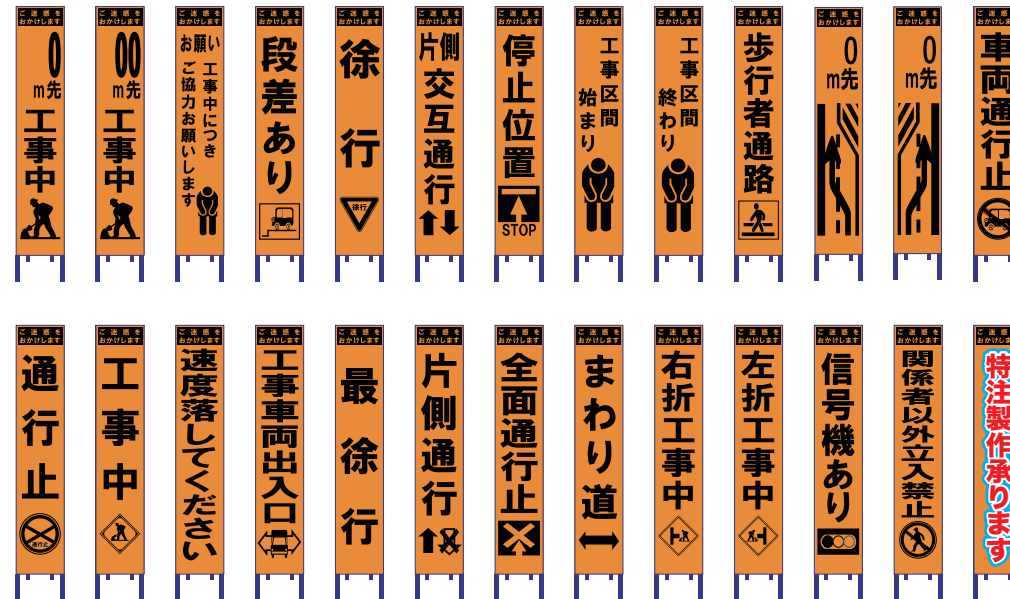

看板ガード



看板スタンド



看板プロテクター エア・ブロック



550用
寸法 1,100用
スリム用


とまる君

作業員の命を守る。進入車両強制停止装置



材質	アルミ合金
重量(kg)	約27.8

0000055852

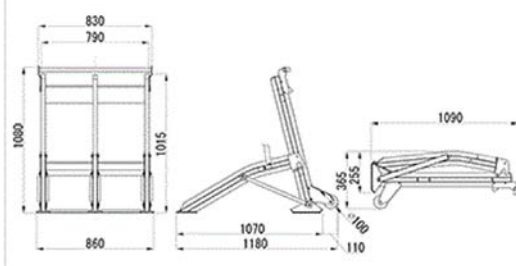

クッションドラム



KHB-2	KHB-3
●赤(反射)/白(反射)	●黄(反射)/黒(無反射)
0000006800	0000006801
●寸法 φ0.58×0.83m	

中に水袋が4袋はっております

KYバンプ




本体サイズ(mm)	W3135×H300×T15
重量(kg)	約23/3m
材質	合成ゴム・金属
反射材	高輝度プリズム式(白)

樹脂コードプロテクター

型式:PW-3PRO



- ケーブル・ホースの保護のために工事や余計な作業不要、地面に置くだけで作業完了。
- 自重があるのでラバーチューブのように飛び跳ねたりしません。
- 視認性が高く通行車両に徐行を促すため、現場の安全に役立ちます。
- メス・オスを重ねるだけの簡単接続システムです。



本体サイズ(mm)	900×500×50
溝サイズ	(34×36mm、中央1溝40×36mm)
重量	約9.8kg
耐荷重	25t車対応
材質(本体)	ウレタン/PVC
備考	溝数5対応車両 対応車両25t車 黒/黄

0000008805

歩行者マット

- 歩行者を安全に誘導
雨天でも滑りません。



寸法	重量	厚さ
0.6×3.6m	約9.5kg	4.5mm

⚠ テープによる固定厳禁
はがれなくなり全損扱いになります。

0000006300

ゴムコードプロテクター

- 車両通過もOK!電線をしっかり守る
路上への電線配置これで安心。
車両通過による引きちぎれ、切断を防止。



0000006604(5m)
0000006600(10m)
0000006601(4m)

型番	CTP-20	CTP-40
寸法	20φ×5m	20φ×10m 40φ×4m
重量	9.5kg	19kg 20kg
色	黒	黒 黒

仮設停止ライン




型式	KT-1910
寸法(mm)	0.19×2.3m

0000006700

B山ゴムマット

- 安全通路の確保に
ヨコ筋タイプは進行方向に対して、ヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。

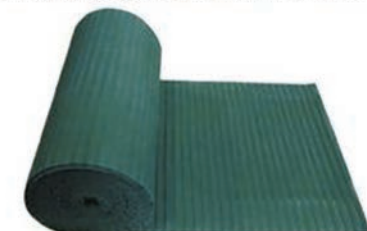

寸法	重量	厚さ
1×5m	約25kg	3mm
1×10m	約50kg	3mm

⚠ テープによる固定厳禁
はがれなくなり全損扱いになります。

0000006400(5m)
0000006401(10m)

バリケード

メッキ製A型バリケード



本体サイズ(mm) 800×1200
重量(kg) 約7
0000005400

樹脂製A型バリケード バリウエイト



本体サイズ(mm) 768.5×1200
重量(kg) 約8
0000005399



本体サイズ(mm) 140×480
重量(kg) 約4~8
0000005601

単管バリケード

樹脂製単管バリケード1型



本体サイズ(mm) 820×450
重量(kg) 約2.05
0000005702

樹脂製単管バリケード2型



本体サイズ(mm) 810×456
重量(kg) 約2.05

メッキ製単管バリケード



本体サイズ(mm) 790×600
重量(kg) 約4
0000005710

イメージアップ単管バリケード



本体サイズ(mm) 850×450
重量(kg) 約2.2
0000005708



本体サイズ(mm) 800×460
重量(kg) 約2.6
0000005707

単管バリケード用ウェイト




本体サイズ(mm) 249×195
重量(kg) 約9
0000005603




ガードフェンス


樹木ガードフェンス

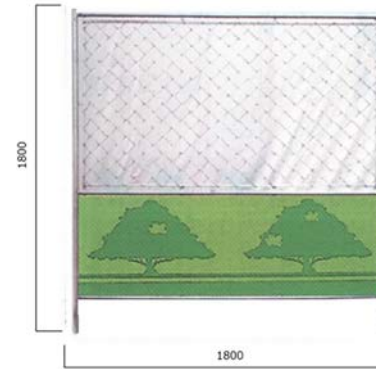

サイズ(W×H/mm) 1,800×1,800
重量(kg) 約12
0000004002(旧)
0000004008(新)

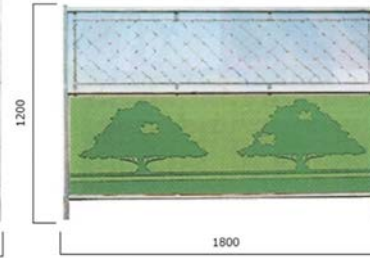

サイズ(W×H/mm) 1,800×1,200
重量(kg) 約9.5
0000004007

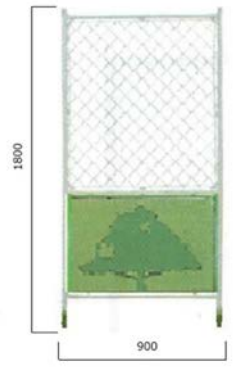

サイズ(W×H/mm) 900×1,800
重量(kg) 約9
0000004011

トラフェンス




サイズ(W×H/mm) 1,800×1,800
重量(kg) 約12
0000003902

目隠しシート(ひも付き)

●手軽に工事現場をイメージアップ!

安全第一(結束ひも付)

白無地(結束ひも付)



寸法(W×H/m) 1.7×0.9
材質 ポリエチレン
0000004311



寸法(W×H/m) 1.7×0.9
材質 ポリエチレン
0000004310

扉フェンス



サイズ(W×H/mm) 1,800×1,800
重量(kg) 約15.5
0000004201



サイズ(W×H/mm) 900×1,800
重量(kg) 約9
0000004200



サイズ(W×H/mm) 1,800×1,800
重量(kg) 約15.5
0000004101



サイズ(W×H/mm) 900×1,800
重量(kg) 約9

全網フェンス



寸法 (W×H/m)
1.8×1.8
0000004006

H鋼金具



0000005101

H鋼のレンタルも承ります

ガードフェンス用チャンネル



本体サイズ(mm) 3600
0000004202


メッシュガードフェンス

ガードフェンス下部鉄板部をメッシュシートに張り替えています



寸法 (W×H/m)
1.8×1.8
0000004014

H鋼サポート

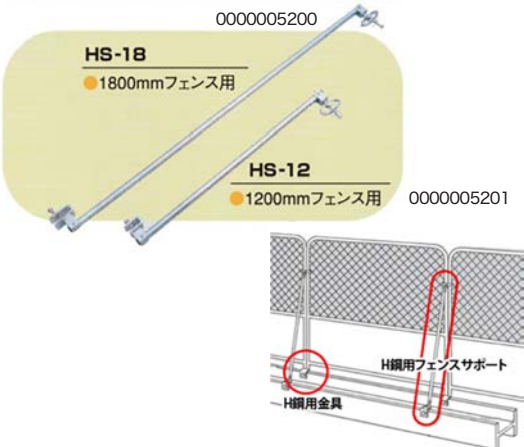

フェンス止バンド




プラスチックフェンス

プラスチックフェンス 幅1000

サイズ(mm) H1,180×W1,000
重量(kg) 約4

0000004504(緑)
0000004503(青)
0000004505(橙)

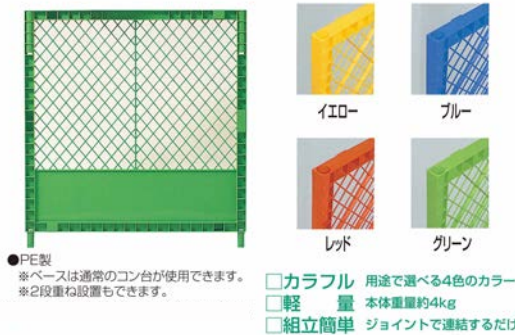

プラスチックフェンス 幅1500

サイズ(mm) H1,200×W1,500
重量(kg) 約5



フェンス用ウェイト



種類 コンクリート式
本体サイズ(mm) 250×180×120
重量(kg) 約10



種類 水タンク式
本体サイズ(mm) φ320×125
重量(kg) (満水時) 約10



種類 被覆式
本体サイズ(mm) 300×300×114
重量(kg) 約13



種類 万能おもし
本体サイズ(mm) 360×270×120
重量(kg) 約18kg

特許出願中

0000005005S

NEW

プラスタンド

超軽量！省スペース！
運びやすい！コンパクト！




収納もコンパクト！

◎ 屋内（無風）使用なら、ひかえが無くて安定！！

※絶対に転倒しないわけではありません。安全使用の為、ひかえを取るようにしてください。




メーカー	三甲株式会社
サイズ	図面に記載
重量	540g

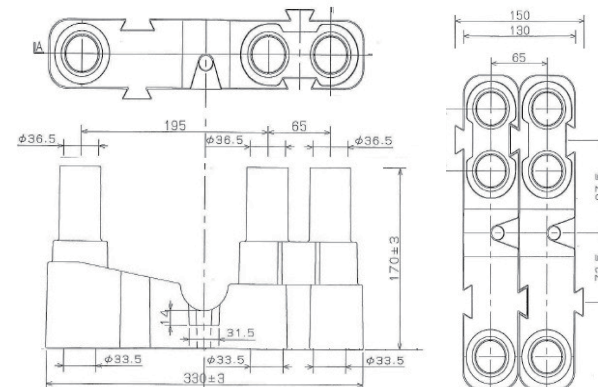

プラスチックフェンスを100m設置するとした場合

	従来品コンクリートフェンスブロック		
	プラスチックフェンス	100枚	360kg
	+ 従来品フェンスブロック	101個	1010kg
			計 1370kg

	プラスタンド		
	プラスチックフェンス	100枚	360kg
	+ プラスタンド	101個	55kg
			計 415kg

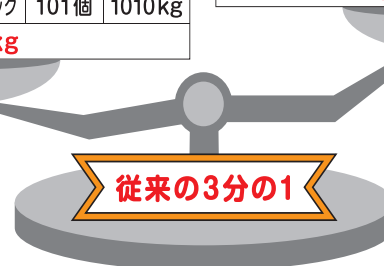


メリット

- ・設置・回収する人の負担が大幅に減
- ・運搬車両が大幅に削減できる
- ・見た目が大幅によくなる“説工事”
- ・フェンスを自由自在に設置できる
- ・掘えが簡単にとれる

プラスタンド連結の特徴

プラスタンド1個使用の場合


隙間が少なく、固いにしっかりとした印象が与えられます。外見もイベント会場などに最適です。



※フェンスに重なる部分が出るため2個使用より距離が短くなります。

プラスタンド2個使用の場合

前面がきれいにそのうので工事現場に最適です。



※フェンスの間に若干の隙間ができます。



ご注意：プラスタンドご使用の際は従来のフェンスブロックと同様に安全のためひかえを取ることをお勧めいたします。プラスタンドご使用時には専用のジョイントが必要となります。

イレクターフェンス

軽量で持ち運びが容易、イベント会場、マラソン大会、お祭りなどで活躍。




- 軽量 (約7kg) で持ち運びが容易にできます。
- 錆に強く雨天時でも使用できます。
- 脚部が回転するため、収納時には平面で管理できスペースを取りません。

型 式	寸 法 H×W (mm)	カラー	重 量 (kg)
イレクターフェンス	1,100×1,800	ブルー	7

0000005304S

■ 寸法図


● フェンス収納時

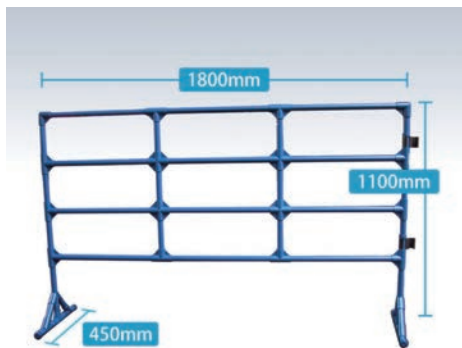

KY ブロック



● パシフィコ横浜施工例

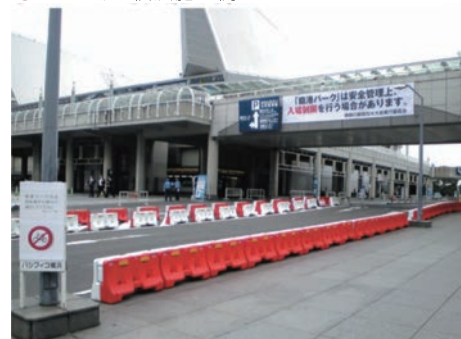


● 高速道路施工例



型 式	寸 法 H×W×L (mm)	カラー	材 質	空総重量 (kg)	満水時総量 (kg)
KY ブロック	550×450×1,000	赤色及び白色の 2色カラー	超高分子ポリエチレン	18.7	約 140

0000077850

■ 寸法図

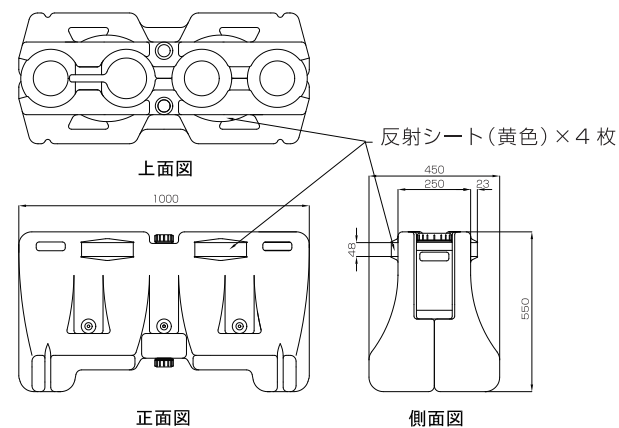

ロードプレート

最大開削巾700mm迄対応。軽くて一時仮設に便利な商品です。1枚当たりの最大耐荷重6000kg。




※インナータイプとエンドタイプの両方をご使用いただくことで性能を発揮します
※段差のある場所や軟弱地盤ではご使用できません。

主な仕様

インナータイプ重量(kg) 44

エンドタイプ重量(kg) 23

ロードプレート(インナータイプ・エンドタイプ)寸法及び仕様

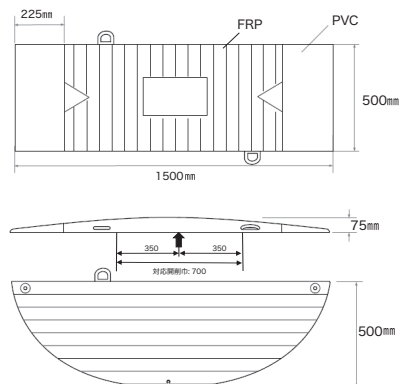

セーフカバー


対応開削巾1200mm迄可能。1枚当たりの最大荷重は開削巾900mmまでで875kg



地面固定用φ15mmボルト穴(R85)

主な仕様

重量(kg) 48

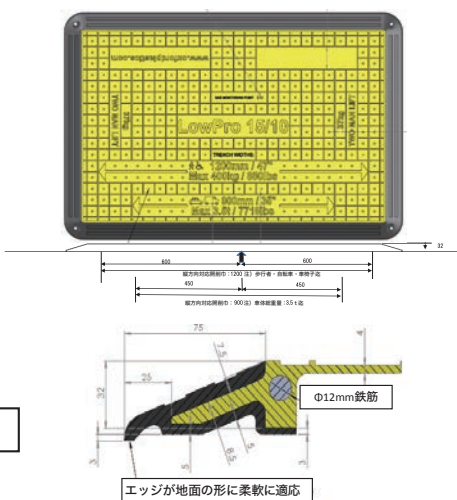

キャスター付段差解消スロープ 段楽

高さ無段階の自由調節で、段差解消。キャスター付きのスロープで楽々移動。



※100~250mm無段階で高さ調整可能

主な仕様	
型式	DR-1025
寸法(mm)	L1,235×W450×H100~250
重量(kg)	53
耐荷重(kg)	1000

ジョイステップ



規格	寸法(mm) 奥行×幅×高さ	重量(kg)
H50	150×600×45	1.0
H50 コーナー	150×150×45	1.2
H100	300×600×90	2.7
H100 コーナー	300×300×90	1.0
H150	330×600×140	4.3
H150 コーナー	330×330×140	1.5

※段差のある場所や軟弱地盤ではご使用できません。
※歩行者、普通自動車徐行横断用です。